

Mobile Wärme & Kälte | Vermietung - Verkauf - Service



PRODUKTKATALOG 2025/2026
















Servicestandorte



0228 / 7638660

FACHBERATUNG ZUM NULLTARIF - BUNDESWEIT

-
- ✓ **Mobile Energielösungen**
spezialisiert auf Vermietung und Verkauf
 - ✓ **Leistungsstarke Fachbereiche**
durch erfahrene und spezialisierte Mitarbeiter
 - ✓ **Regionale Ansprechpartner**
kompetente Beratung und Kundenbetreuung
 - ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
 - ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**
garantiert durch bundesweites Niederlassungsnetz
 - ✓ **Maximale Verfügbarkeit**
großer, moderner Anlagenmietpark
 - ✓ **Not- und Ausfallversorgung**
zu jeder Zeit am richtigen Ort
 - ✓ **Eigene Planung und Fertigung**
nach CE-Konformitätsrichtlinien
 - ✓ **Hochwertige Markenprodukte**
für den professionellen Einsatz
 - ✓ **Maßgeschneiderte Lösungen**
für jede Kundengruppe und jedes Projekt

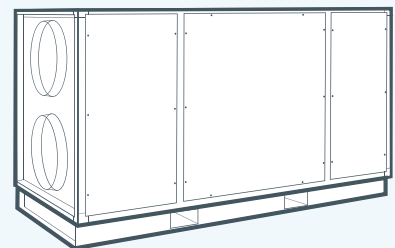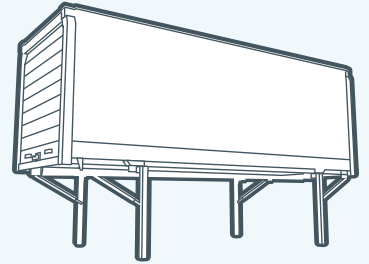

Elektro

Mobile Elektroheizzentralen Typ: HEZ	Seite	6 - 7
Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 18/1 Basic	Seite	8 - 9
Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 22/3	Seite	10 - 11
Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 40/3	Seite	12 - 13
Trinkwarmwasser-Kit Typ: HEZTWWKIT	Seite	14 - 15
Mobiler Elektrolufterhitzer Typ: ELE 18	Seite	16 - 19
Zubehör: Elektro	Seite	20 - 21

Öl-/Gas

Mobile Öl-/Gas-Heizzentralen Typ: HZ	Seite	22 - 23
Mobile Wärme digital	Seite	24 - 25
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 60	Seite	26 - 27
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 150	Seite	28 - 29
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 300/350	Seite	30 - 31
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 560/600	Seite	32 - 33
Mobile Heizzentrale Typ: HZ 1000	Seite	34 - 35
Standard-Verkaufsanlagen	Seite	36 - 41
Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ	Seite	42 - 43

Zusatzprodukte

Produktübersicht - Zusatzprodukte	Seite	44 - 45
Mobile Heizöltanks Typ: HT	Seite	46 - 47
Mobile Heizungswasseraufbereitung Typ: HWA	Seite	48 - 49
Mobile Wärmetauscher Typ: WT	Seite	50 - 51
Zubehör: Mobile Wärmetauscher WT	Seite	52 - 53
Mobile Regelgruppen Typ: RG	Seite	54 - 57
Zubehör: Mobile Regelgruppen RG	Seite	58 - 59
Mobile Lufterhitzer Typ: LE	Seite	60 - 61
Zubehör: Lufterhitzer LE	Seite	62 - 63
Mobile Lufterhitzer LE-AH	Seite	64 - 67
Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE-AH	Seite	68 - 69

Frischwassermodule

Mobile Frischwassermodule Typ: FWM	Seite	70 - 71
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 60	Seite	72 - 73
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 140	Seite	74 - 75
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 335	Seite	76 - 77
Mobiles Frischwassermodul Typ: FWM 502	Seite	78 - 81
Zubehör: Mobile Frischwassermodule FWM	Seite	82 - 83

Klima-/ Wasser-/ Lufterkühler

Produktübersicht - Kühlen	Seite	84 - 85
Mobiles Klimagerät Typ: KG 3.5	Seite	86 - 87
Mobiles Klimagerät Typ: KG 4.3	Seite	88 - 89
Mobiles Klimagerät Typ: KG 6.7	Seite	90 - 91
Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 25	Seite	92 - 93
Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 75	Seite	94 - 95
Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 150	Seite	96 - 97
Zubehör: Mobile Kaltwassersätze KWS	Seite	98 - 99
Mobile Lufterkühler Typ: LK-AH	Seite	100 - 103
Zubehör: Mobile Lufterkühler LK-AH	Seite	104 - 105

Serviceleistungen	Seite	106 - 109
Kontakt/Unsere Handelsvertreter	Seite	110 - 111

Mobile Wärme - intelligent und sicher

Die neue Baureihe wurde signifikant verbessert. Sie ist jetzt noch sicherer, noch leistungsfähiger und noch bedienungsfreundlicher. Die speziellen Einsatzgebiete der mobilen Elektroheizzentralen sind die Estrichrocknung, sowie Heizungsstörungen und -ausfälle jeder Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- ✓ Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- ✓ Individuell programmierbare Estrichaufheizautomatik sowie Aufheizverläufe nach DIN EN 1264-4 möglich
- ✓ USB-Schnittstelle zur Dokumentation von Estrichaufheizprogrammen und zur Fehlerauslese
- ✓ Die programmierte Pumpenvorlaufzeit optimiert eine automatische Systementlüftung und vermindert Schäden an den Heizstäben
- ✓ Integrierter Stromverbrauchszähler sowie Betriebsstundenzähler
- ✓ Profitieren Sie jetzt durch einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Die selbstregulierende Leistungsanpassung erkennt den Leistungsbedarf des angeschlossenen Abnehmers und reguliert die Heizleistung automatisch
- ✓ Sanftanlauf-Funktion zum Schutz vor Netzschwankungen
- ✓ Geeignet für Heizungswasser nach VDI 2035
- ✓ VDE geprüft /VDE Zulassung




Mobile Elektroheizzentralen Typ: HEZ


- » Für vollentsalztes Wasser geeignet
- » Elektronische Phasenüberwachung
- » Edelstahl Heizstäbe
- » Estrich Aufheizautomatik
- » Trinkwasserfunktion (optionales Kit)
- » Erhältliche Versionen: 3 kW - 22 kW / 10 kW - 40 kW
- » VDE geprüft
- » USB Schnittstelle



Produktübersicht - Elektro 3 kW bis 40 kW



ELEKTROHEIZZENTRALE
TYP: HEZ 3 KW BIS 40 KW



ELEKTROLUFTERHITZER
TYP: ELE 18

Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 18/1 Basic

- » Für vollentsalztes Wasser geeignet
- » Edelstahl Heizstäbe
- » Estrich-Aufheizautomatik
- » USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- » Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- » Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035

IHRE VORTEILE

- ✓ Maximale Standfestigkeit durch vier stabile Standfüße. Sorgt für sicheren Halt und verhindert Kippen.
- ✓ Automatische Gleichbelastung der Heizstäbe
Die Heizelemente wechseln sich automatisch ab, was die Betriebslaufzeiten der Heizstäbe optimiert und damit die Lebensdauer verlängert.
- ✓ EAP-Programm flexibel programmierbar – Sie können das Programm direkt am Gerät einstellen.
- ✓ Absicherung gegen Vertauschung von Phase und Nullleiter.

neu



Typ: HEZ18/1 Basic

Betriebsart	elektrisch
Leistungsstufe	2
Heizleistungsbereich	9/18 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	400V 3N~32A
max. Stromaufnahme	3 x 26A
Absicherung bauseitig	3 x 32A
Anschlusskabel	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C
Kesselvolumen	10 l
Betriebsdruck	min. 0,6 bar / max. 2,8 bar
Heizstäbe	Edelstahl
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Leistung HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS

Bauart	mobil / fahrbar
Abmessungen LxBxH	48,5 x 65,5 x 110 cm
Leergewicht	ca. 50 kg

Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	1" / DN25 / GEKA®
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE-Hahn 1/2" AG

Elektronische Sonderfunktionen:

Estrichaufheizprogramm: - FUNKTIONSHHEIZEN NACH DIN EN 1264-4 - BELEGREIFHEIZEN - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR		Displayanzeige
Stromverbrauchszähler		Displayanzeige
Betriebsstundenzähler		Displayanzeige
Fehlerspeicher		Displayanzeige
Über/ und Unterdruck		Displayanzeige
Sicherungstest		Displayanzeige
STB-Test		Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz	✓	
USB Schnittstelle	✓	

Sicherheitseinrichtungen

Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung

Sonderausstattung

Reifen	Polyurethan (PU)
Wartungsöffnung Kessel	✓



VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	UVP	Artikel-Nr.
Elektroheizzentrale Typ: HEZ 18/1 Basic	1	Stück	1	EBHEZ181K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchset bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser.
Anschluss VL/RL (t max. 90 °C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBHEZAS25HK3
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBHEZAS25HK5
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
CEE 400V 32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10

HINWEIS AN FACHBETRIEBE: Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.

*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkzuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 22/3

Die neue Baureihe wurde signifikant verbessert. Sie ist jetzt noch sicherer, noch leistungsfähiger und noch bedienungsfreundlicher. Die speziellen Einsatzgebiete der mobilen Elektroheizzentralen sind die Estrichtrocknung, sowie Heizungsstörungen und -ausfälle jeder Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- » 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- » Mit standardisiertem und individualisierbarer Estrich-Aufheiz-Automatik
- » USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- » Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- » Mit kostenloser Phasenüberwachung
- » Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- » Edelstahl-Heizstäbe
- » VDE Zulassung/VDE geprüft



Typ: HEZ 22/3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	3,5 kW	11 kW	22 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 230 V 16 A	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230 V ~ 50 HZ	400 V ~ 50 HZ	400 V ~ 50 HZ
max. Stromaufnahme	1 x 16 A	3 x 13 A	3 x 26 A
Absicherung bauseitig	1 x 16 A	3 x 16 A	3 x 32 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar-max. 2,9 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungs- pumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistg. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS		
Bauart	mobil / fahrbar		
Abmessungen L x B x H	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 70 kg		
Heizungsanschlüsse:			
Heizungsanschluss VL/RL	1" / DN25 / GEKA®		
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" / DN25 / GEKA®		
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE-Hahn 1/2" AG		

Elektronische Sonderfunktionen:

Estrichaufheizprogramm: - FUNKTIONSHHEIZEN NACH DIN EN 1264-4 - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR		Displayanzeige
Stromverbrauchszähler		Displayanzeige
Betriebsstundenzähler		Displayanzeige
Fehlerspeicher		Displayanzeige
Phasenüberwachung		Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe		Displayanzeige
Über- und Unterdruck		Displayanzeige
Sicherungstest		Displayanzeige
STB-Test		Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz		✓
USB Schnittstelle		✓

Sicherheitseinrichtungen

Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l Reflex
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung

Sonderausstattung

Reifen	Polyurethan (PU)
Trinkwasserfunktion	optionales Kit
Wartungsöffnung Kessel	✓

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchset 3 m (2 x 1" /DN 25/GEKA®) für VL/RL
- » Inkl. Anschlusskupplungen (2 x 1" IG/DN 25/GEKA®)
- » Inkl. Regelung zur Estrich-Aufheizung individuell programmierbar
- » Regel-Lieferzeit innerhalb 2-3 Werktage (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- » Bei Verfügbarkeit und Bestellung bis 10 Uhr kann auf eine Expresslieferung für den folgenden Werktag gebucht werden

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder zusätzliches Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör Elektro

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHEZ223W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHEZ223WF
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHEZ223M
Mietverlängerungswoche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHEZ223MW

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	UVP	Artikel-Nr.
Elektroheizzentrale Typ: HEZ 22/3	1	Stück	1	EBHEZ223K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchset bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90 °C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBHEZAS25HK3
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBHEZAS25HK5
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230V 16A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ² , mit Schuko Stecker und CEE 230V/16 A Kupplung	1	Stück	10 m	EBEAS3K10KOMBI
CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400V 32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10

HINWEIS AN FACHBETRIEBE: Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.

*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkzuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

Mobile Elektroheizzentrale Typ: HEZ 40/3

Die neue Baureihe wurde signifikant verbessert. Sie ist jetzt noch sicherer, noch leistungsfähiger und noch bedienungsfreundlicher. Die speziellen Einsatzgebiete der mobilen Elektroheizzentralen sind die Estrichtrocknung, sowie Heizungsstörungen und -ausfälle jeder Art. Auch als Baubeheizung lässt sich das Gerät problemlos einsetzen.

- » 3 unterschiedliche Stromanschlüsse mit selbsterkennender Elektronik
- » Mit standardisiertem und individualisierbarer Estrich-Aufheiz-Automatik
- » USB Schnittstelle zur Dokumentation der Aufheizprozesse und ggf. Fehlerauslese
- » Stromverbrauchszähler, Betriebsstundenzähler, selbstregulierende Leistungsanpassung
- » Mit kostenloser Phasenüberwachung
- » Zulässig für aufbereitetes Heizungswasser nach VDI 2035
- » Edelstahl-Heizstäbe
- » VDE Zulassung/VDE geprüft



Typ: HEZ 40/3

Betriebsart	elektrisch		
Leistungsstufe	1)	2)	3)
Heizleistungsbereich	10 kW	20 kW	40 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A	CEE 400 V 63 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
max. Stromaufnahme	3 x 14 A	3 x 28 A	3 x 56 A
Absicherung bauseitig	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 63 A
Anschlusskabel	optional	optional	optional
Temperatureinstellbereich	10 °C bis 80 °C		
Kesselvolumen	10 l		
Betriebsdruck	min. 0,6 bar-max. 2,9 bar		
Heizstäbe	Edelstahl		
Hocheffizienz-Heizungs- pumpe	Xylem Ecocirc M 25/8-130		
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035		
Leistung. HZ-Pumpe	max. 4 m³/h max. 8 m WS		
Bauart	mobil / fahrbar		
Abmessungen L x B x H	60 x 54 x 115,5 cm		
Leergewicht	ca. 70 kg		
Heizungsanschlüsse:			
Heizungsanschluss VL/RL	1" / DN25 / GEKA®		
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	1" / DN25 / GEKA®		
Füll- u. Entleerungsanschlüsse VL/RL	KFE-Hahn 1/2" AG		

Elektronische Sonderfunktionen:

Estrichaufheizprogramm: - FUNKTIONSHHEIZEN NACH DIN EN 1264-4 - INDIVIDUELL PROGRAMMIERBAR		Displayanzeige
Stromverbrauchszähler		Displayanzeige
Betriebsstundenzähler		Displayanzeige
Fehlerspeicher		Displayanzeige
Phasenüberwachung		Displayanzeige
Funktionsüberwachung Heizungspumpe		Displayanzeige
Über- und Unterdruck		Displayanzeige
Sicherungstest		Displayanzeige
STB-Test		Displayanzeige
Kurzschluss-Schutz		✓
USB Schnittstelle		✓

Sicherheitseinrichtungen

Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	10 l Reflex
Sicherheitsventil	3 bar
Regelung	elektronisch
Standardregelung	gradgenaue Temp.-einstellung

Sonderausstattung

Reifen	Polyurethan (PU)
Trinkwasserfunktion	optionales Kit
Wartungsöffnung Kessel	✓

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchset 3 m [2 x 1" /DN 25/GEKA®] für VL/RL
- » Inkl. Anschlusskupplungen [2 x 1" IG/DN 25/GEKA®]
- » Inkl. Regelung zur Estrich-Aufheizung individuell programmierbar
- » Regel-Lieferzeit innerhalb 2-3 Werktage (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- » Bei Verfügbarkeit und Bestellung bis 10 Uhr kann auf eine Expresslieferung für den folgenden Werktag gebucht werden

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder zusätzliches Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör Elektro

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHEZ403W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHEZ403WF
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHEZ403M
Mietverlängerungswoche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHEZ403MW

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	UVP	Artikel-Nr.
Elektroheizzentrale Typ: HEZ 40/3	1	Stück	1	EBHEZ403K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchset bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90 °C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBHEZAS25HK3
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBHEZAS25HK5
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400V 32A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10
CEE 400V / 63A / 5-polig / 5 x 10,0 qmm	1	Stück	10 m	EBEAS10K10

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Expresszuschlag bis 17:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress
Expresszuschlag bis 12:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress12
Expresszuschlag bis 10:00 Uhr am folgenden Werktag	1	Pschl.	bis 300 kg	EBExpress10

HINWEIS AN FACHBETRIEBE: Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.


*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikzuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

Trinkwarmwasser-Kit Typ: HEZTWWKIT

Zur Nachrüstung in mobilen Elektroheizzentralen des Typs HEZ22/3 und HEZ40/3

Ab sofort ist eine hygienische und mobile Trinkwasserversorgung in Verbindung mit den Elektroheizzentralen Typ HEZ22/3 und HEZ40/3 für Sie in einem Gerät möglich. Ob Ausfallüberbrückung, Sanierung oder Übergangsversorgung; mit dem neuen Anbau-Kit können Sie das mobile Elektroheizgerät im Handumdrehen zu einem Alleskönner erweitern. Die neue Modullösung erwärmt Trinkwasser nach dem Durchlauferhitzerprinzip, sodass sowohl Speicher geladen werden können (externe Ladepumpe nötig) als auch eine direkte Einspeisung in die Warmwasserverteilung möglich ist.

Achtung: Bei Direkteinspeisung schreibt VDE vor, den beigefügten Mischer ohne Fremdenergie einzubinden, damit keine Gefahr von Verbrühungen besteht. Außerdem kann mit dem 22-kW-Gerät nur eine beschränkte Wassermenge im Durchlauf erhitzt werden.

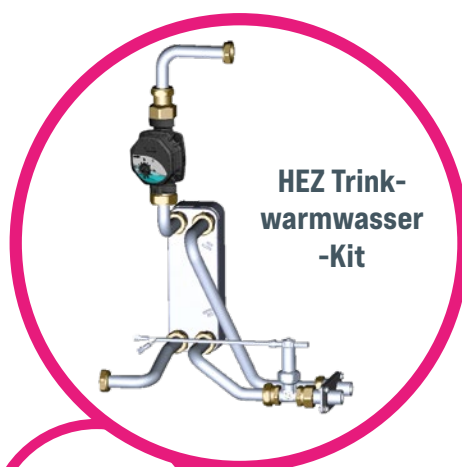

HEZ Trink-
warmwasser
-Kit

Nachträglich
einbaubar

- » Zur hygienischen Trinkwarmwasser Aufbereitung
- » Edelstahl-Wärmetauscher
- » Umwälzpumpe für die Heizungsseite
- » Durchflussschalter DN15
- » Montagehilfe (Krähenfuss)
- » Warmwasserleistung bei 22 kW 420 l/h, bei 40 kW 760 l/h
- » Auch für thermische Desinfektion geeignet, da durch zusätzlichen Wärmetauscher Temperaturen von 20°C bis 80°C erreicht werden


Trinkwarmwasser-Kit bestehend aus:

Primärseitige Pumpe:
Xylem Ecocirc M 25/8-130

Edelstahl-Verrohrung

Edelstahl-Platten-
wärmetauscher: Danfoss

Durchflussschalter für
Warmwasser-Vorrangschaltung

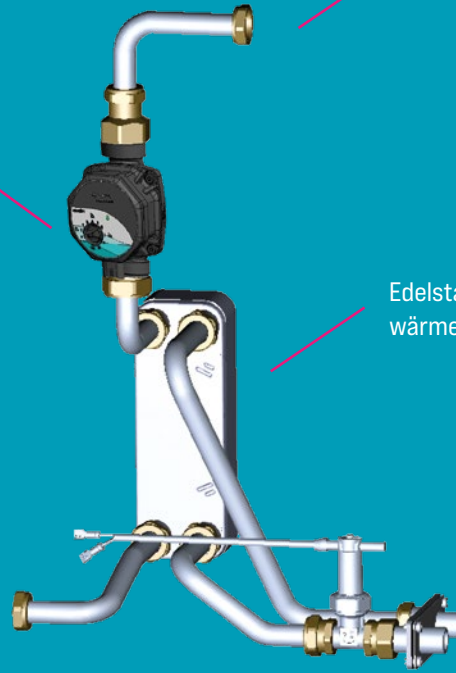

HINWEIS: Um die korrekte Funktion des TWW-Kits zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass auf der Heizungsseite keine externe Pumpe vorhanden ist, die für heizungsseitigen Durchfluss sorgt, obwohl die im mobilen Heizgerät eingebaute Pumpe abgeschaltet ist.



Mobiler Elektrolufterhitzer Typ: ELE 18

Fahrbarer Lufterhitzer bis 18 kW basierend auf dem Umluftprinzip.

Der ELE 18 wurde speziell für störungsfreie Dauereinsätze im Bau- und Industriebereich konzipiert und bietet als leistungsstarker, mobiler Elektroheizer vielseitigste Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der hohen Gebläseleistung werden die zu beheizenden Räume innerhalb kürzester Zeit aufgeheizt. Auch zur Beheizung von Hallen, Events, Zelten sowie weiterer Räumlichkeiten aller Art geeignet.

Ein kleines, mobiles Heizgerät für jeden Bedarf. Mit dem ELE 18 wird das beheizen von größeren, geschlossenen Räumen daher zum Kinderspiel.



- » Extrem stabile Ausführung
- » Hohe Betriebssicherheit durch Überhitzungsschutz
- » Keine Anschaffung nötig
- » Einfach mieten & wieder zurück geben
- » Geeignet für gewerbliche & private Einsätze
- » Einfache Bedienung, keine Installation
- » Leicht - kompakt - platzsparend
- » Expresslieferung Next-Day bundesweit möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit und bei Bestellung bis 10 Uhr)



Lufterhitzer Typ: ELE 18

Bauart	mobil/fahrbar			
Betriebsart	elektrisch			
Gebläsestufen	1]	2]	3]	4]
Heizleistung	nur Umluft	9 kW	13,5 kW	18 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A			
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz			
max. Stromaufnahme	27,2 A			
Absicherung bauseitig	3 x 32 A			
Anschlusskabel	optional			
Luftleistung	1520 m³/h			
Pressung	max. 110 PA			
Anschluss Warmluftschlauch	Ø 300 mm / Länge max. 15 m			
Schalldruckpegel	67 dB (A)			
Abmessungen L x B x H	47 x 41 x 58 cm			
Gewicht	32 kg			

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Regel-Lieferzeit innerhalb 2-3 Werktage (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- » Bei Verfügbarkeit und Bestellung bis 10 Uhr kann eine Expresslieferung für den folgenden Werktag gebucht werden

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder zusätzliches Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör Elektro

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBELE18W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBELE18F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBELE18M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBELE18MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBELE18J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBELE18JM

Expresslieferung bestehend aus: Anlieferung am folgenden Werktag *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
bis 17:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress
bis 12:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress12
bis 10:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress10

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6,0 mm² in robuster Industrieausführung

Variante	Anzahl	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	10 m	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	10 m	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	10 m	30	EBEAS6M10
Variante	Anzahl	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	20 m	1	EBEAS6T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	20 m	7	EBEAS6W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	20 m	30	EBEAS6M20

Verlängerungskabel mit integriertem Raumthermostat bestehend aus: Gummimantelleitung CEE 400 V 32 A/ 5-polig / 5 x 6,0 mm² / (Stufenlos/5-40 °C), in robuster Industrieausführung

Variante	Anzahl	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	20 m	1	EBELE18THT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	20 m	7	EBELE18THW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	20 m	30	EBELE18THM

VERKAUF

- » Dieser Artikel steht nur als Mietartikel zur Verfügung

HINWEIS AN FACHBETRIEBE: Verwenden Sie aus Sicherheits- und Versicherungsgründen grundsätzlich hochwertige, geprüfte sowie zugelassene Verlängerungskabel in den empfohlenen und erforderlichen Durchmessern.

*Die Lieferung erfolgt per Spedition innerhalb Deutschland. Bei Einzelkauf von Zubehör außerhalb einer Geräteanlieferung fallen die zusätzlich aufgeführten Lieferkosten an. Logistikkzuschläge für Auslandlieferungen erhalten Sie auf Anfrage, Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.



Verlängerung Heizungsschlauch		HEZ22/3	HEZ40/3	ELE 18	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	—	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	—	
Verlängerungskabel		HEZ22/3	HEZ40/3I	ELE 18	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung, 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ² , mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	✓	—	—	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung, 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ² , mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	✓	—	—	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm ²)	✓	✓	—	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400V 16A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm ²)	✓	✓	—	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²)	✓	✓	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²)	✓	✓	✓	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm ²)	—	✓	—	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie-ausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm ²)	—	✓	—	
Verlängerungskabel		EHZ 21 UNI	EHZ 36 UNI	ELE 18	
	Mit integriertem Raumthermostat bestehen aus: 10 m Gummimantelleitung CEE 400 V 32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ² / (Stufenlos/5-40 °C), in robuster Industrieausführung	—	—	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS25HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS25HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS25HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS25HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10KOMBI
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10KOMBI
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10KOMBI
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20KOMBI
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20KOMBI
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20KOMBI
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS10T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS10W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS10M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS10T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS10W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS10M20
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBELE18THT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBELE18THW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBELE18THM

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen

Zubehör: Elektro



HEZ Trinkwarmwasser - Kit		HEZ 22/3	HEZ 40/3	ELE 18	
	Beschreibung: Das HEZTWW-Kit als optionales Zubehörteil wird zur Trinkwasser-Erwärmung in den mobilen Heizgeräten eingebaut.	✓	✓	—	
Schlauchset Heizung		HEZ 22/3	HEZ 40/3	ELE 18	
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraub-sicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	—	
Verlängerungskabel		HEZ 22/3	HEZ 40/3	ELE 18	
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	—	—	
		✓	—	—	
		✓	✓	—	
		✓	✓	—	
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
		—	✓	—	
		—	✓	—	

Artikel	Menge	Einheit	Artikel-Nr.	
Beschreibung: Das HEZTWW-Kit als optionales Zubehörteil wird zur Trinkwasser-Erwärmung in den mobilen Heizgeräten eingebaut.	1	Stück	EBHEZTWWKIT	
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	3 m	EBHEZAS25HK3
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	5 m	EBHEZAS25HK5
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230V/16A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ² , Kombikabel mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	1	Stück	10 m	EBEAS3K10KOMBI
230V/16A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ² , Kombikabel mit Schuko Stecker und CEE 230 V/16 A Kupplung	2	Stück	20 m	EBEAS3K20KOMBI
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS4K20
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS6K20
CEE 400 V/63 A/ 5-polig/ 5 x 10,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS10K10
CEE 400 V/63 A/ 5-polig/ 5 x 10,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS10K20

Feuer & Flamme für Ihr Projekt

Mobile Heizzentralen kommen zur provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden, Nah- und Fernwärmenetzen, Prozesswärme, Estrich- und Bautocknung, Biogasanlagen, Hallen und Zelten u. v. m. zum Einsatz. Für die Aufstellung einer mobilen Heizzentrale sind nur wenige Voraussetzungen notwendig, wie zum Beispiel eine konstante Strom- und Energieversorgung sowie ein ebener Aufstellort. Bei den Anlagen handelt es sich um Anhänger, in denen voll funktionsfähige Heizungsanlagen verbaut sind. Mobiles Heizen war noch nie so flexibel, schnell und sicher.

VERMIETUNG & VERKAUF

- ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**
durch bundesweites Niederlassungsnetz
- ✓ **Maximale Verfügbarkeit**
durch einen großen, modernen Anlagenmietpark
- ✓ **Not- und Ausfallversorgung**
zu jeder Zeit am richtigen Ort



Mobile Öl-/Gas-Heizzentralen **Typ: HZ**




KLASSISCHE EINSATZBEREICHE


- Heizungsausfall und Störung
- Heizungssanierung- und Neuinstallation
- Estrich-Aufheizung
- Bauheizung- und Trocknung
- Heizbetrieb und Warmwasserbereitung
- Redundanzlösungen und Überbrückungen
- Bauzeitverzögerungen und Versicherungsfälle




Produktübersicht - Heizzentralen HZ 60 kW bis 1.000 kW




ÖL/GAS-HEIZZENTRALEN - 60 kW BIS 350 kW



ÖL/GAS-HEIZZENTRALEN - 560 kW BIS 1000 kW



VERKAUFSANLAGEN - 60 kW BIS 1000 kW



VERKAUFSANLAGEN - HZ 1000 kW
höhere Leistungen auf Anfrage

MOBILE WÄRME DIGITAL

Fernüberwachung & -steuerung

JEDERZEIT AKTIV DEN HEIZPROZESS STEUERN

Wenig Aufwand - maximaler Komfort

✓ **Immer informiert**

Seien Sie rund um die Uhr über den Status Ihrer Anlage informiert, auf Wunsch auch per E-Mail

✓ **Kein Zeit- und Fahrtaufwand**

Vermeiden Sie Zeit- und Fahrtaufwand, um vor Ort auf Fehlersuche zu gehen und lösen Sie von Zuhause aus die Probleme per Knopfdruck

✓ **Absicherung im Gewährleistungsfall**

Die Programmierung des Estrichprogramms erfolgt taggenau und mit Protokoll

✓ **Nachhaltig Heizen**

Temporär wird weniger Leistung benötigt Reduzieren Sie die Heiztemperatur ganz einfach, ortsunabhängig und in Echtzeit

✓ **Unnötige Ausfälle vermeiden**


Füllen Sie den Tank rechtzeitig nach und vermeiden Sie somit unnötige Ausfälle oder nutzen Sie unseren Brennstoffservice




WENIG AUFWAND - MAXIMALER KOMFORT

Mit der neuen interaktiven Online-Regelung von ENERGIE BRINGER sind Sie immer einen Schritt voraus. Ab sofort können Sie Ihre mobile Heizzentrale nicht mehr nur aus der Ferne überwachen, sondern Sie können aktiv den Heizprozess steuern:


- **Solltemperaturüberwachung**
Überwachung und Steuerung von Solltemperaturen
- **Kesseltemperaturüberwachung VL/RL**
Überwachung von Kesseltemperaturen
- **Pumpenüberwachung**
Überwachung von Hocheffizienzpumpen
- **Tanküberwachung**
Echtzeitanzeige des Tanksfüllstands
- **Abgasüberwachung**
Echtzeitanzeige von Abgastemperaturen
- **Phasenüberwachung**
Echtzeitanzeige der gesamten Strom- und Spannungsversorgung
- **Brennerüberwachung**
Echtzeitanzeige von Brennerbetriebsdaten
- **Drucküberwachung**
Echtzeitanzeige des Anlagendrucks
- **Mischerüberwachung**
Echtzeitanzeige der Mischerstellungen
- **Kalenderfunktion**
Prüfen und abgleichen der Mietlaufzeiten
- **Fehlerüberwachung**
Überwachung der gesamten Sicherheitskette
- **Fehlerspeicher**
Übermittlung von Störungsmeldungen
- **GPS-Überwachung**
Echtzeitanzeige mit Standortübertragung




Typ: HZ 60 kW




Typ: HZ 150 kW



Typ: HZ 300 kW/600 kW



Typ: HZ 1000 kW



Typ: HZ 1000 kW
(höhere Leistungen
auf Anfrage)

Mobile Heizzentrale **Typ: HZ 60** mit integriertem Frischwassermodule

Heizzentrale inkl. Brauchwasserversorgung

Mit dieser Heizzentrale wird der Leistungsbereich 60 kW noch flexibler. Bei Heizungsvoll- oder reiner Brauchwassersanierung kann diese Heizzentrale jederzeit schnell und kostengünstig unterstützen. Die Trinkwasserversorgung erfolgt über DVGW zugelassenes Schlauchmaterial, welches bei Bedarf mitgeliefert werden kann. Bei dieser Baureihe handelt es sich ebenfalls um einen Anhänger, welcher sowohl mit Heizöl oder Erdgas betrieben werden kann. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.

- » Integriertes Frischwassermodule
Wasserleistung ca. 1000 l/h (bei 45°C)
- » Optional mit Regelung zur Estrich-
aufheizung oder witterungsgeführt
- » Optional mit Beistelltank bspw.
4.000 l bis 20.000 l



Typ: HZ 60		Typ: HZ 60	
Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas kein Flüssiggas	Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Heizleistungsbereich	bis 60 kW	Abgaskamin	Edelstahl 100 mm
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	80 l Reflex
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	Bauart	Kofferan Anhänger (Einachser)
Absicherung bauseitig	1 x 16A	Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Heizungsmischer	elektronisch	Leergewicht*	ca. 1.300 kg
Temperatureinstellbereich	20-90 °C	* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.	
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C		
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 30/0,5-8	Heizungsanschlüsse:	
Leistung Heizungspumpe	max. 8 m³/h max. 7 m WS	Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C
Heizungsbrenner	Weishaupt	Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Heizungskessel	Multikessel	Füll- u. Entleerungsanschluss	1" /DN 25/GEKA®
Verbrauch bei Volllastbetrieb	ca. 6 l/h	Trinkwasseranschlüsse:	
Tankvolumen	750 l / 1.000 l (doppelwandig)	Kaltwasser-Eingang	1" /DN 25/GEKA® (KTW/DVGW)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Warmwasser-Ausgang	1" /DN 25/GEKA® (KTW/DVGW)
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden	Zirkulation	1" /DN 25/GEKA® (KTW/DVGW)
Sicherheitsventil	3 bar		

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Heizungsanbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik *Zubehör HZ

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0060W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0060F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0060M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0060MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0060J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0060JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0060AP
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZ0EL100
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZ0ELSERVICE

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10

VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale mit Warmwasserbereitung im Kofferranhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobile Heizzentrale: HZ 60 kW ohne integriertes Frischwassermodul	1	Stück	Anhänger	EBHZ0060KA
Mobile Heizzentrale: HZ 60 kW mit integriertem Frischwassermodul	1	Stück	Anhänger	EBHZ0060KA

ZUBEHÖR VERKAUF

Heizungsschlauch bestehend aus 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN50 /Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
Trinkwasserschlauch 1" /DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung 2" /DN50 /Storz-C. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	2"	EBSSCK

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobile Heizzentrale Typ: HZ 150

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichtrocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodule Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Lufterhitzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodule FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 l bis 20.000 l



Typ: HZ 150

Betriebsart	Heizöl, optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 150 kW
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	20-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8
Leistung Heizungspumpe	max. 15 m³/h max. 8 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel
Verbrauch bei Volllastbetrieb	ca. 15 l/h
Tankvolumen	1000 l (doppelwandig)

Typ: HZ 150

Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 180 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	140 l Reflex
Bauart	Koffernhänger (Einachser und Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	260 x 210 x 250 cm
Leergewicht*	ca. 1.300 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren.
Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	2" DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/ oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel

- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar
- » Kurzfristige Lieferung nach Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik *Zubehör HZ

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0150W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0150F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0150M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0150MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0150J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0150JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0150AP
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca.100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZ0EL100
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZ0ELSERVICE

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M10

VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobile Heizzentrale: HZ 150 kW	1	Stück	Anhänger	EBHZ0150KA

ZUBEHÖR VERKAUF

Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN50 /Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 2" /DN50 /Storz-C. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	2"	EBSSCK

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobile Heizzentrale Typ: HZ 300/350

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichtrocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodule Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Lufterhitzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.

- » Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodule FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 l bis 20.000 l



Typ: HZ 300/ 350

Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	300 / 350 kW
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	1 x 16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	20-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 50/ 0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 29 m³/h max. 11 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel
Verbrauch Volllast	ca. 30 l/h
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)

Typ: HZ 300/ 350

Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 200 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	200 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	380 x 240 x 250 cm
Leergewicht*	ca. 1800-2.100 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	2" AG/DN 50/oder Storz-C
Füll- u. Entleerungsanschluss	1" /DN 25/GEKA®

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel

- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar
- » Kurzfristige Lieferung nach Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik *Zubehör HZ

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0300W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0300F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0300M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0300MW
Jahresgrundmiete (350 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0300J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0300JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0300AP
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZ0EL100
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZ0ELSERVICE

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M10

VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobile Heizzentrale: HZ 350 kW	1	Stück	Anhänger	EBHZ0350KA

ZUBEHÖR VERKAUF

Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN50 /Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 2" /DN50 /Storz-C. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	2"	EBSSCK

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobile Heizzentrale Typ: HZ 560/600

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichtrocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodule Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Lufterhitzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Estrichaufheizautomatik oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodule FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 4.000 l bis 20.000 l



Typ: HZ 560/ 600

Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	560/600 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	3 x 16 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	20-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 65/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 44 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Volllast	ca. 60 l/h
Tankvolumen	1500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 560/ 600

Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	300 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht*	ca. 2.300 kg

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Heizungsanschlüsse:

Heizungsanschluss VL/RL	3"/DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1"/DN 25/GEKA®

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik *Zubehör HZ

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ0600W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ0600F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ0600M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ0600MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ0600J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ0600JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ0600AP
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZ0EL100
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZ0ELSERVICE

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS80HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS80HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS80HM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (CEE 400 V/ 16 A, 5-polig /5 x 4 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS4M10

VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Koffernhänger
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobile Heizzentrale: HZ 560 kW	1	Stück	Anhänger	EBHZ0560KA

ZUBEHÖR VERKAUF

Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
3" /DN80 /Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 3" /DN80 /Storz-B. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	3"	EBSSBK

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit CEE-Steckern, robuste Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS4K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobile Heizzentrale Typ: HZ 1000

Die mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ kommen häufig zur Notwärmeversorgung bei einem Heizungsausfall zum Einsatz. Sie werden allerdings auch immer häufiger bei geplanten Projekten, wie u.a. der provisorischen Wärmeversorgung von Gebäuden aller Art, bei Nah- oder Fernwärmenetzen der Prozesswärme oder zur Bau- und Estrichtrocknung eingesetzt. Für die Aufstellung und den Anschluss dieser mobilen Heizzentralen sind vor Ort nur wenige Voraussetzungen notwendig. Die kurzfristige Lieferung erfolgt bundesweit direkt an Ihr Projekt.

Alle mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ lassen sich problemlos in Verbindung mit den modularen Kombiprodukten wie dem Frischwassermodule Typ: FWM, den Heizöltank Typ: HT oder beispielsweise den mobilen Lufterhitzern vom Typ: LE oder LE-AH einsetzen. Mobiles Heizen war noch nie so einfach, flexibel und sicher.



- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung oder witterungsgeführt
- » Optional mit Frischwassermodule FWM
- » Optional mit Beistelltank bspw. 10.000 l bis 50.000 l



Typ: HZ 1000	
Betriebsart	Heizöl/optional Erdgas kein Flüssiggas
Heizleistungsbereich	bis 1000 kW
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	400 V 50 Hz
Absicherung bauseitig	3 x 32 A
Heizungsmischer	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	105 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Stratos Maxo 80/0,5-12
Leistung Heizungspumpe	max. 60 m³/h max. 12 m WS
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann
Verbrauch Volllast	ca. 100 l/h
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden

Typ: HZ 1000	
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Eignung für Heizungswasser	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 300 mm
Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG)	500 l Reflex
Bauart	Kofferranhänger (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H (o. Deichsel)	410 x 240 x 270 cm
Leergewicht*	ca. 3.300 kg
Heizungsanschlüsse:	
Heizungsanschluss VL/RL	3" / DN 80/Storz-B
Heizungsanschluss VL/RL bauseitig	3" AG/DN 80/oder Storz-B
Füll- u. Entleerungsanschluss	1" / DN 25/GEKA®

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Anbindung (VL/RL)
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Optional mit Regelung zur Estrich-Aufheizung, individuell programmierbar

Weiteres Zubehör wie u.a. Elektroniken zur autom. Estrich-Aufheizung oder einer Fernüberwachung finden Sie unter der Rubrik *Zubehör HZ

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHZ1000W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHZ1000F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHZ1000M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHZ1000MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHZ1000J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHZ1000JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale vor Ort, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers, Aufbau nur in Verbindung mit Startöl	1	pschl.	1	EBHZ1000AP
Heizölmenge bei Anlieferung, für eine reibungslose Inbetriebnahme vor Ort (ca. 100 Liter)	1	Stück	1l	EBHZ0EL100
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZ0ELSERVICE

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS80HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS80HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS80HM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A, 5-polig /5 x 6 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS6M20

VERKAUF

- » Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Container
- » Qualität „Made in Germany“

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobile Heizzentrale: HZ 1000 kW	1	Stück	Anhänger	EBHZ1000KA

ZUBEHÖR VERKAUF

Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
3" /DN80 /Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10
Sicherungsschelle für Schlauchverbindung, 3" /DN80 /Storz-B. Verhindern ungewolltes Lösen von Kupplungsverbindungen	1	Stück	3"	EBSSBK

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit CEE-Steckern, robuste Industrieausführung


Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS6K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.


Unsere Standard-Verkaufsanlagen

Typ: HZ 60 bis 1000


- » Ausschließlich Komponenten deutscher Markenhersteller
- » Nutzen Sie unser bundesweites Servicenetzwerk
- » Preisvorteil durch standardisierte Produktion



Typ: HZ 60





Typ: HZ 150




Typ: HZ 350

Typ: HZ 60	Preis auf Anfrage	Typ: HZ 150	Preis auf Anfrage	Typ: HZ 350	Preis auf Anfrage
Heizleistungsbereich	bis 60 kW	Heizleistungsbereich	bis 150 kW	Heizleistungsbereich	bis 350 kW
max. VL/RL Temp.	90/70 °C	max. VL/RL Temp.	90/70 °C	max. VL/RL Temp.	90/70 °C
Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 20 - 90 °C	Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C	Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilox Maxo 40/0,5-8	Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilox Maxo 40/0,5-8	Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilox Maxo 50/0,5-12
Brennstoff	Heizöl	Brennstoff	Heizöl	Brennstoff	Heizöl
Heizungsbrenner	Weishaupt	Heizungsbrenner	Weishaupt	Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel	Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel	Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel
Tankvolumen	1.000 l (doppelwandig)	Tankvolumen	1.000 l (doppelwandig)	Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Heizungsanschluss VL/RL	2" / DN 50 / Storz-C	Heizungsanschluss VL/RL	2" / DN 50 / Storz-C	Heizungsanschluss VL/RL	2" / DN 50 / Storz-C
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden	Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden	Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden	Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar	Sicherheitsventil	3 bar	Sicherheitsventil	3 bar
Heizungswassereignung	VDI 2035	Heizungswassereignung	VDI 2035	Heizungswassereignung	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 100 mm	Abgaskamin	Edelstahl 180 mm	Abgaskamin	Edelstahl 200 mm
MAG	50 l Reflex	MAG	140 l Reflex	MAG	200 l Reflex
Bauart	Anhänger (Einachser)	Bauart	Anhänger (Einachser/ Doppelachser)	Bauart	Anhänger (Einachser/ Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	260 x 210 x 250 cm	Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	420 x 200 x 240 cm	Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	503 x 243 x 245 cm

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

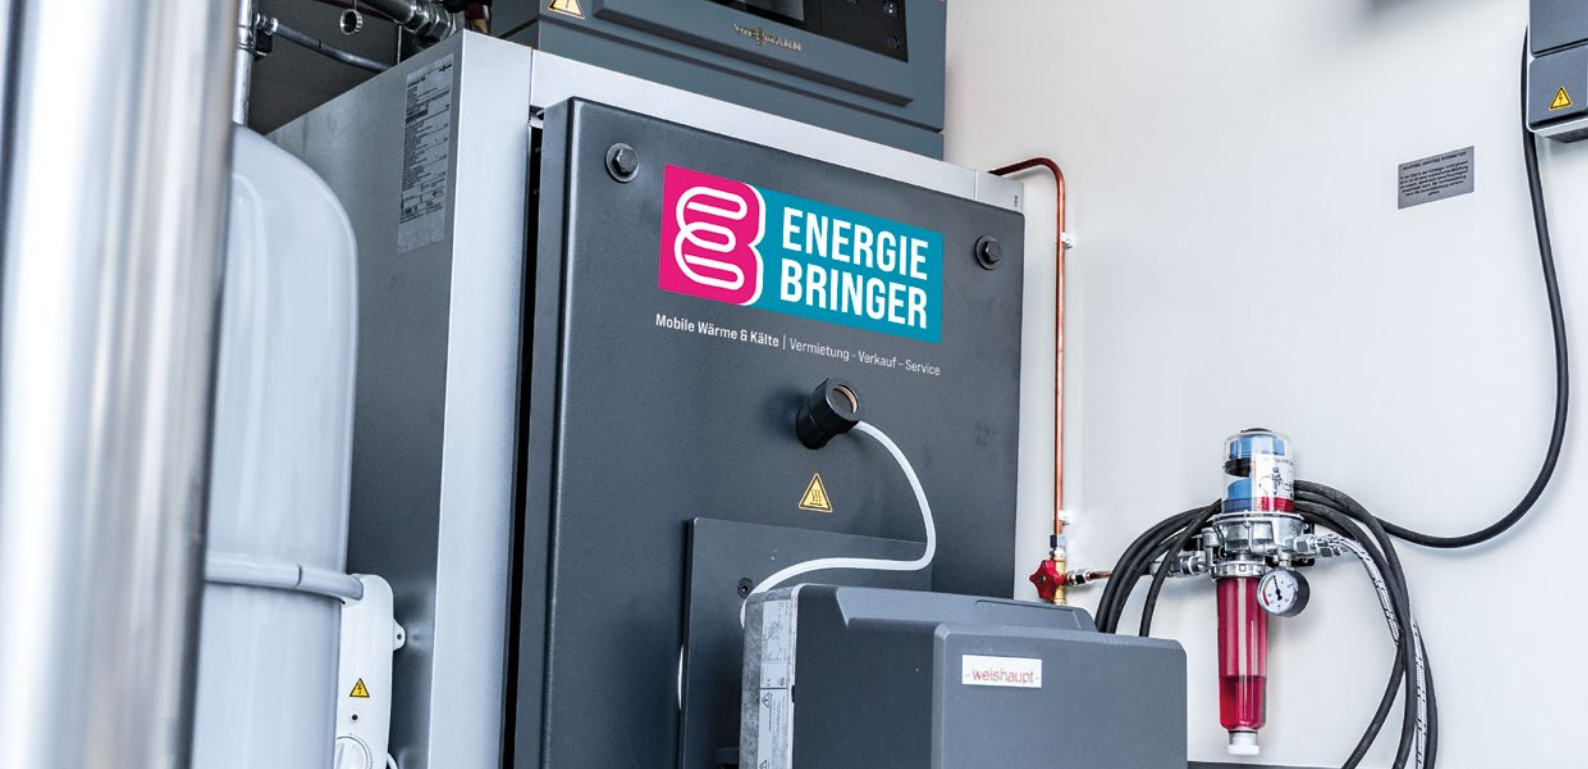

Typ: HZ 560

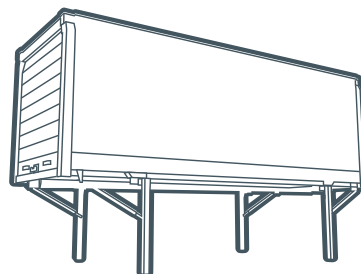

Typ: HZ 1000

Typ: HZ 560	Preis auf Anfrage
Heizleistungsbereich	bis 560 kW
max. VL/RL Temp.	90/70 °C
Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 65/0,5-12
Brennstoff	Heizöl
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 16 A
Heizungsanschluss VL/RL	3" /DN 80/Storz-B
Externer Anschluss für Zu-satztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	3 bar
Heizungswassereignung	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 250 mm
MAG	300 l Reflex
Bauart	Anhänger (Doppelachser)
Abmessungen* L x B x H mit Deichsel	503 x 243 x 245 cm

Typ: HZ 1000	Preis auf Anfrage
Heizleistungsbereich	bis 950 kW
max. VL/RL Temp.	90/70 °C
Temperatur-einstellbereich	3-Wege-Mischer 5-90 °C
Hocheffizienz-Heizungspumpe	Wilo Maxo 80/0,5-12
Brennstoff	Heizöl
Heizungsbrenner	Weishaupt
Heizungskessel	Viessmann / Ygnis oder Multikessel
Tankvolumen	1.500 l (doppelwandig)
Elektrischer Anschluss	CEE 400 V 32 A
Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 80/Storz-B
Externer Anschluss für Zusatztank	vorhanden
Frostschutzsicherung (elektr. Heizgebläse)	vorhanden
Sicherheitsventil	6 bar
Heizungswasser-eignung	VDI 2035
Abgaskamin	Edelstahl 300 mm
MAG	2 x 250 l Reflex
Bauart	Container
Abmessungen	745 x 255 x 400 cm

* Maße und Gewichtsangaben können je Hersteller und Anhängermodell variieren. Die genaue Angabe erfolgt bei Beauftragung.

Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ




Verlängerung Heizungsschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	–	–	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2" /DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	–	–	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	–	–	–	✓	✓	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3" /DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	–	–	–	✓	✓	
Trinkwasserschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1" /DN25 mit GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	–	–	–	–	
Verlängerungskabel		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	✓	–	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	✓	–	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm²)	–	–	–	✓	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm²)	–	–	–	✓	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm²)	–	–	–	–	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm²)	–	–	–	–	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS80HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS80HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS80HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS80HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS80HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS80HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25FWW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS25FWM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ


Estrich-Aufheizautomatik		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Regelung zur Estrich-Aufheizung, mit fest hinterlegten Aufheizprogrammen sowie individuell programmierbar auf jede weitere Estrichvorgabe	✓	✓	✓	✓	✓	
Fernüberwachung		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Regelung zur Fernüberwachung, Störungsübermittlung per GSM Modul, wahlweise auf Fax, Festnetztelefon oder Handy des Betreibers	✓	✓	✓	✓	✓	
Tanküberwachung		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Regelung zur Heizöltank-Überwachung. Die Übermittlung erfolgt an die Wunschadresse des Mieters oder direkt an den zuständigen Mineralölhändler.	✓	✓	✓	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓	–	–	
	Sicherungsschellen Storz-B	HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	–	–	–	✓	✓	
Abgasschalldämpfer		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 1, Edelstahl 100 mm	✓	–	–	–	–	
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 2, Edelstahl 180 mm	–	✓	–	–	–	
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 3, Edelstahl 200 mm	–	–	✓	–	–	
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 4, Edelstahl 250 mm	–	–	–	✓	–	
	Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A), Größe 5, Edelstahl 300 mm	–	–	–	–	✓	
Schlauchbrücke		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	
Anhängerschloss		HZ 60	HZ 150	HZ 300	HZ 600	HZ 1000	
	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Heizzentrale	✓	✓	✓	✓	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBHZEAPT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBHZEAPW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBHZEAPM
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBHZFERNT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBHZFERNW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBHZFERNM
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBHZTST
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBHZTSW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBHZTSM
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSSCT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSSCW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSSCM
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSSBT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSSBW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSSBM
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD1T
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD1W
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD1M
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD2T
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD2W
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD2M
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD3T
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD3W
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD3M
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD4T
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD4W
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD4M
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAD5T
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAD5W
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAD5M
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSBT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSBW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSBM
Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBSCHLOSST
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBSCHLOSSW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBSCHLOSSM

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Zubehör: Mobile Heizzentralen HZ

	Heizungsschlauch	HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	–	–	
		✓	✓	✓	–	–	
		–	–	–	✓	✓	
		–	–	–	✓	✓	
Trinkwasserschlauch		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar)	✓	–	–	–	–	
Verlängerungskabel		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	✓	✓	–	–	
		✓	✓	✓	–	–	
		–	–	–	✓	–	
		–	–	–	✓	–	
		–	–	–	–	✓	
		–	–	–	–	✓	
Abgasschalldämpfer		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Edelstahl, Schallreduzierung um bis zu 15 dB(A)	✓	–	–	–	–	
		–	✓	–	–	–	
		–	–	✓	–	–	
		–	–	–	✓	–	
		–	–	–	–	✓	
Estrich-Aufheizautomatik		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Regelung zur Estrich-Aufheizung Individuell programmierbares Aufheizprogramm gemäß Estrichvorgabe	✓	✓	✓	✓	✓	
Fernüberwachung		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Regelung zur Fernüberwachung, Störungsübermittlung per GSM Modul, wahlweise auf Fax, Festnetztelefon oder Handy des Betreibers	✓	✓	✓	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓	–	–	
	Sicherungsschellen Storz-B	HZ 60	HZ 150	HZ 350	HZ 560	HZ 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	–	–	–	✓	✓	
Schlauchbrücke							
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen B x L x H: 30 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	
Anhängerschloss							
	Diebstahlsicherung. Das Anhängerschloss verhindert einen unbefugten Transport der Heizzentrale	✓	✓	✓	✓	✓	

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H
2"/DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	5 m	EBAS80K5
3"/DN 80/Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1"/DN 25/GEKA® für Anschluss KW / WW / Zirkulation	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V 16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS4K20
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10
CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS6K20
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 60	1	Stück	1	EBAD1K
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 150	1	Stück	2	EBAD2K
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 350	1	Stück	3	EBAD3K
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 560	1	Stück	4	EBAD4K
Abgasschalldämpfer zu Heizzentrale HZ 1000	1	Stück	5	EBAD5K
Artikel	Menge	Einheit		Artikel-Nr.
Estrich-Aufheizautomatik	1	Stück		EBHZEAPK
Artikel	Menge	Einheit		Artikel-Nr.
Fernüberwachung	1	Stück		EBHZFERNK
Artikel	Menge	Einheit		Artikel-Nr.
Sicherungsschellen Storz-C	1	Stück		EBSSCK
Artikel	Menge	Einheit		Artikel-Nr.
Sicherungsschellen Storz-B	1	Stück		EBSSBK
Artikel	Menge	Einheit		Artikel-Nr.
Schlauchbrücke	1	Stück		EBSBK
Artikel	Menge	Einheit		Artikel-Nr.
Anhängerschloss	1	Stück		EBSCHLOSSK

Leistungsstarke Produkte für jeden Bedarf


VERMIETUNG & VERKAUF

- ✓ **Bundesweit für Sie im Einsatz**
mobile Energie, wo immer sie benötigt wird
- ✓ **Schnelle & zuverlässige Lieferung**
durch bundesweites Niederlassungsnetz
unter Vorbehalt der Verfügbarkeit
- ✓ **Maximale Verfügbarkeit durch**
einen großen, modernen Anlagenmietpark
- ✓ **Not- und Ausfallversorgung**
Stets am richtigen Ort




Produktübersicht - Zusatzprodukte


- ✓ Auch im SHK-Fachgroßhandel erhältlich
- ✓ Kurzfristige Lieferung nach Absprache möglich
[unter Vorbehalt der Verfügbarkeit]

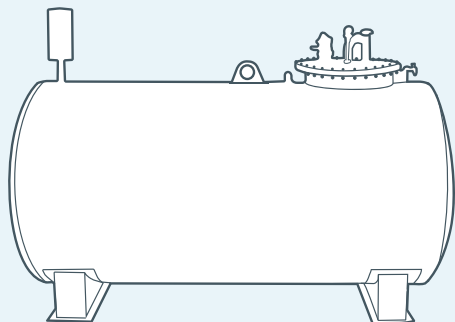


HEIZÖLTANKS 4.000 L - 50.000 L




HEIZUNGSWASSER-AUFBEREITUNG




REGELGRUPPEN 300 KW - 1000 KW



WÄRMETAUSCHER 150 KW - 1000 KW



LUFTERHITZER 25 KW - 50 KW

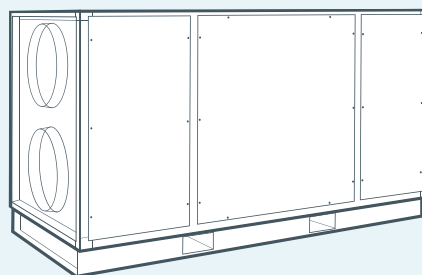

LUFTERHITZER-AIRHANDLER 100 KW - 300 KW

Mobile Heizöltanks **Typ: HT**



Typ: HT					
Inhalt	3.500 / 4.000 l	5.000 l	10.000 l	20.000 l	50.000 l
Bauart	Zylindertank	Zylindertank	Zylindertank	Zylindertank	Zylindertank
Maße/Gewichtsangaben	Diverse Baugruppen der angegebenen Tankmodelle verfügbar. Genaue Maß- und Gewichtsangaben auf Anfrage.				
Anschlussverbindung	Spezialölanchlusssschläuche Länge 10 m, isoliert mit Begleitheizung				


Mietvoraussetzung: nur in Verbindung mit einer Heizzentrale und unserem Brennstoffservice mietbar.

BUNDESWEITER HEIZÖLSERVICE

Während der Mietlaufzeit einer mobilen Heizzentrale benötigen Sie die maximale Betriebssicherheit.

Lehnen Sie sich zurück und nutzen Sie bequem den Service der automatisierten Nachbetankung über die gesamte Betriebslaufzeit. Unser bundesweiter Heizölservice gewährleistet eine dauerhafte Betriebssicherheit während Ihres Projektes und garantiert Ihnen mehr Zeit für's Wesentliche.

Nach Anlieferung der mobilen Heizzentrale erfolgt eine tägliche Überwachung. Bei entstehendem Bedarf wird automatisiert nachbetankt. Sicher, einfach und sinnvoll.

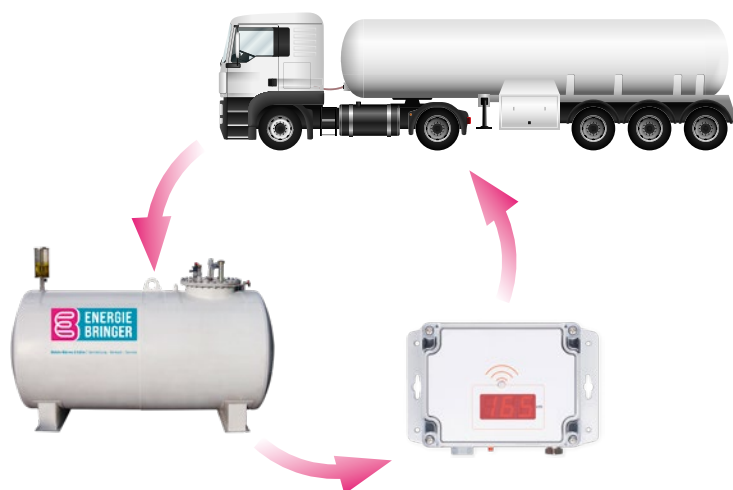

WUSSTEN SIE SCHON?

- Der Anschluss der Ölversorgungsschläuche erfolgt über professionelle Schnellkupplungen. Damit der Brennstoff auch bei niedrigen Temperaturen problemlos fließt, sind diese isoliert und mit Begleitheizungen ausgestattet.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

- » Inkl. 10 m beheizter Spezial-Ölschlauch für Anschluss an Heizzentrale Typ: HZ

MIETE HT 4.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT4W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT4F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT4M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT4MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT4J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT4JM
MIETE HT 5.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT5W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT5F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT5M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT5MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT5J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT5JM
MIETE HT 10.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT10W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT10F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT10M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT10MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT10J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT10JM
MIETE HT 20.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT20W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT20F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT20M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT20MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT20J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT20JM
MIETE HT 50.000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBHT50W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHT50F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBHT50M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBHT50MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBHT50J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBHT50JM

VERPFLICHTENDE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Inbetriebnahmepauschale HT mit Anbindung an mobile Heizzentrale Typ: HZ (bis max. 10 m/ebenerdig)	1	pschl.	1	EBHTIBN
Heizölservice zur automatisierten Nachbetankung, über die ges. Mietlaufzeit (Abrechnung erfolgt je Betankungsvorgang/ Literpreis)	1	Stück	Im Nachweis	EBHZOELSERVICE

* Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobile Heizungswasseraufbereitung **Typ: HWA**

Die mobile Heizungswasseraufbereitungsanlage Typ: HWA arbeitet auf Basis eines Mischbett-Ionenaustauschers und liefert demineralisiertes Wasser in vollentsalzter Qualität. Kalk und aggressive Wasserinhaltsstoffe wie Sulfate, Nitrate und Chloride werden so aus dem Füllwasser herausgefiltert. Zwei integrierte Computer zeigen Ihnen die eingehende und ausgehende Wasserqualität in μS an und halten Sie parallel über den Harzverbrauch auf dem laufenden.

Unsere HWA wird unmittelbar am Einspeisungsort aufgestellt und mit Schläuchen an das vorhandene Leitungssystem angeschlossen. Die Anlage eignet sich hierbei für die Vollentmineralisierung bei Neubefüllungen als auch bei einer Umlaufentsalzung. Eine Lieferung erfolgt im schützenden, fahrbaren Hardcase. Für die Betreibung im Umlaufverfahren wird eine externe, bauseitig gestellte, Pumpe benötigt.

Bei einem Beispielhärtegrad von 10°dH reicht eine 25 l Mischharz-Füllung für ca. 4.000 Liter VDI Heizungswasser.

- » Gewährleistungssicherung bei Einhaltung der VDI-Richtlinie
- » Schutz vor Korrosion von Leitungen, Bauteilen und Heizkesseln
- » Vermeidung von Kalkablagerungen
- » Langfristige Funktionssicherheit
- » Flexibel einsetzbar
- » Stromloser Betrieb (Batterie)
- » Hohe Füllgeschwindigkeit mit hoher Vollentsalzungsleistung
- » Geeignet für alle Heizungsanlagen



Typ: HWA

Füllkapazität (Mischbettharz)	25 l (2x 12,5 l)
Leistungskapazität	max. ca. 40.000 l bei 1°d oder ca. 4.000 l bei 10°d
Betriebstemperatur	max. 60°C
Betriebsdruck	max. 4,5 bar
Volumenstrom	max. 1.500 l/h bei Vordruck 3-4 bar
Anschluss	1"/DN 25/GEKA®
Abmessungen H x B x T	120 x 60 x 60 cm (mit Rollen)
Leergewicht	ca. 65 kg
Hinweis	auch für Aluminium-Wärmetauscher geeignet

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Schlauchset 3 m (2 x 1" /DN 25/GEKA®)
- » Stromloser Betrieb
- » Inkl. 2 x 12,5 l Mischbettharz
- » Auf Wunsch per Expresslieferung am folgenden Werktag (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBHWA25W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBHWA25F

EXPRESSLIEFERUNG bei Bestellung bis 10:00 Uhr 	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
bis 17:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress
bis 12:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress12
bis 10:00 Uhr	1	Stück	bis 300 kg	EBExpress10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Leergewicht	Artikel-Nr.
Heizungswasseraufbereitung HWA 25 im Transportcase	1	Stück	ca. 65 kg	EBHWA25K
Nachfüllbeutel ionisch ausgeglichenes Mischbettharz 12,5 l	1	Stück	12,5 l	EBHWAHARZK

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

Mobile Wärmetauscher Typ: WT

Die mobilen Wärmetauscher vom Typ: WT kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Systemtrennung vor Ort erforderlich ist. Ein Anschluss kann an eine mobile Heizzentralen Typ: HZ oder ein Heizungssystem vor Ort erfolgen. Sämtliche Modelle können auch aussen aufgestellt werden und sind für verschiedenste Druckbereiche geeignet.

- » Schneller Einsatz durch voll funktionsfähige und mobile Bauweise
- » Robuster verschweißter Rohrrahmen
- » Einfache Handhabung durch flexible Anbindung



Typ: WT	Einheit	150	300	600	1000
Heizungsanschluss	Primär	2" DN 50/ Storz-C	2" DN 50/ Storz-C	3" DN 80/ Storz-B	3" DN 80/ Storz-B
Heizungsanschluss	Sekundär	2" DN 50/ Storz-C	2" DN 50/ Storz-C	3" DN 80/ Storz-B	3" DN 80/ Storz-B
Temperatur Primär (VL/RL)	°C	90 / 70	90 / 70	90 / 70	90 / 70
Temperatur Sekundär (VL/RL)	°C	80 / 60	80 / 60	80 / 60	80 / 60
Volumenstrom Primär/Sekundär	kg/s	6,62 / 6,59	13,24 / 13,19	26,49 / 26,3	44,15 / 43, 96
Druckverlust Primär/Sekundär	bar	0,12 / 0,12	0,25 / 0,5	0,40 / 0,39	0, 19 / 0, 18
Bauart	Mobil	4-kant Rohrrahmen, lackiert	4-kant Rohrrahmen, lackiert	4-kant Rohrrahmen, lackiert	4-kant Rohrrahmen, lackiert

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

» Inkl. Anlieferung und Abholung

» Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör WT

MIETE WT 150	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT150W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT150F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT150M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT150MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT150J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT150JM
MIETE WT 300	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT300W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT300F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT300M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT300MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT300J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT300JM
MIETE WT 600	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT600W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT600F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT600M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT600MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT600J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT600JM
MIETE WT 1000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBWT1000W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBWT1000F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBWT1000M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBWT1000MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBWT1000J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBWT1000JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBWTAP

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Leergewicht	Artikel-Nr.
Wärmetauscher WT 150	1	Stück	ca. 200 kg	EBWT150K
Wärmetauscher WT 300	1	Stück	ca. 200 kg	EBWT300K
Wärmetauscher WT 600	1	Stück	ca. 280 kg	EBWT600K
Wärmetauscher WT 1000	1	Stück	ca. 350 kg	EBWT1000K

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör: Mobile Wärmetauscher WT



Heizungsschlauch		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	–	–	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	–	–	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	–	–	✓	✓	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	–	–	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	–	–	
	Sicherungsschellen Storz-B	WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	–	–	✓	✓	

Zubehör: Mobile Wärmetauscher WT

Heizungsschlauch		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000	
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	–	–	
		✓	✓	–	–	
		–	–	✓	✓	
		–	–	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C und B		WT 150	WT 300	WT 600	WT 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	–	–	
		–	–	✓	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS80HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS80HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS80HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS80HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS80HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS80HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	1	EBSSCT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	7	EBSSCW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-C	30	EBSSCM
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	1	EBSSBT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	7	EBSSBW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-B	30	EBSSBM

VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
3" /DN 80/Storz-B	1	Stück	5 m	EBAS80K5
3" /DN 80/Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	Storz-C	EBSSCK
3" /DN 80/Storz-B	1	Stück	Storz-B	EBSSBK

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Mobile Regelgruppen **Typ: RG**

Die mobilen Regelgruppen vom Typ: RG kommen zum Einsatz, wenn bspw. ein mobiler separat geregelter Heizkreis benötigt wird. Die grössten Modelle können hierbei bis max. 90 m³/h Heizungswasser fördern. Die Einsatzbereiche der mobilen Heizkreisregelungen sind jedoch deutlich vielfältiger. In Verbindung mit unseren mobilen Heizzentralen Typ: HZ können sie z.B. als zusätzlicher mobiler Heizkreis bei einer Estrich-Aufheizung eingesetzt werden.

Auch die mobile Nutzung als autarker Regelkreis wäre möglich. Sämtliche Modelle verfügen über einen elektronisch geregelten Mischer mit einem Temperatureinstellbereich von 5 °C bis 90 °C. Für die Aufheizung von Estrich können die RG Modelle zusätzlich mit einer individuell programmierbaren Estrich-Aufheiz-Automatik ausgestattet werden.

- » Einfache Bedienung und Installation
- » Höchste Flexibilität dank breitem Einsatzspektrum
- » 3-Wege Mischer mit elektronischem Stellmotor
- » Temperatureinstellbereich von 5 °C bis 90 °C
- » Starke Hocheffizienz - Heizkreispumpen



Typ: RG	300	600	1000
Einsatzbereich	bis 300 kW	bis 600 kW	bis 1000 kW
Bauart	Transportcase	Transportcase	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm	120 x 60 x 75 cm
Hocheffizienz-Heizkreispumpe	Wilo Stratos 50/1-12	Wilo Stratos 65/1-16	Wilo Stratos Giga 80/1-17
Leistung Heizkreispumpe	max. 29 m ³ /h max. 11m WS	max. 52 m ³ /h max. 16 m WS	max. 90 m ³ /h max. 30 m WS
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	230 V 16 A Schuko	CEE 400 V 16 A
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	230V 50 Hz	400V 50 Hz
Heizungsmischer	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Temperatureinstellbereich	5-90 °C	5-90 °C	5-90 °C
Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C	3" /DN 80/Storz-B	3" /DN 80/Storz-B
VL/RL max. Temperatur	90/70 °C	90/70 °C	90/70 °C
Leergewicht	ca. 80 kg	ca. 100 kg	ca. 260 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
[unter Vorbehalt der Verfügbarkeit]

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör RG

MIETE RG 300	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBRG300W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBRG300F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBRG300M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBRG300MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBRG300J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBRG300JM
MIETE RG 600	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBRG600W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBRG600F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBRG600M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBRG600MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBRG600J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBRG600JM
MIETE RG 1000	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport	1	Stück	7	EBRG1000W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBRG1000F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport	1	Stück	30	EBRG1000M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBRG1000MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport	1	Stück	360	EBRG1000J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBRG1000JM
OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBRGAP

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Leergewicht	Artikel-Nr.
Regelgruppe RG 300 , für Aussenaufstellung geeignet	1	Stück	ca. 80 kg	EBRG300K
Regelgruppe RG 600 , für Aussenaufstellung geeignet	1	Stück	ca. 100 kg	EBRG600K
Regelgruppe RG 1000 , für Aussenaufstellung geeignet	1	Stück	ca. 260 kg	EBRG1000K

Zubehör: Mobile Regelgruppen RG



Heizungsschlauch		RG 300	RG 600	RG 1000	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	—	—	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	—	—	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	—	✓	✓	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 3"/DN80 mit Storz-B Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	—	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		RG 300	RG 600	RG 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	—	—	
	Sicherungsschellen Storz-B	RG 300	RG 600	RG 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	—	✓	✓	
Verlängerungskabel		RG 300	RG 600	RG 1000	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (Schuko 230V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²)	✓	✓	—	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²)	✓	✓	—	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (CEE 400 V/ 16A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²)	—	—	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrie- ausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²)	—	—	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS80HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS80HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS80HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS80HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS80HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS80HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	1	EBSSCT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	7	EBSSCW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-C	30	EBSSCM
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	1	EBSSBT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-B	7	EBSSBW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	Storz-B	30	EBSSBM
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Zubehör: Mobile Regelgruppen RG



Heizungsschlauch		RG 300	RG 600	RG 1000	
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	–	–	
		✓	–	–	
		–	✓	✓	
		–	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C und B		RG 300	RG 600	RG 1000	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	–	–	
		–	✓	✓	
Verlängerungskabel		RG 300	RG 600	RG 1000	
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	✓	–	
		✓	✓	–	
		–	–	✓	
		–	–	✓	
Estrich-Aufheizautomatik		RG 300	RG 600	RG 1000	
	Regelung zur Estrich-Aufheizung	✓	✓	✓	

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
3" /DN 80/Storz-B	1	Stück	5 m	EBAS80K5
3" /DN 80/Storz-B	1	Stück	10 m	EBAS80K10
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.
Sicherungsschellen Storz-C	1	Stück	Storz-C	EBSSCK
Sicherungsschellen Storz-B	1	Stück	Storz-B	EBSSBK
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS4K20
Artikel	Menge	Einheit	Ausführung	Artikel-Nr.
Individuell programmierbares Aufheizprogramm gemäß Estrichvorgabe	1	Stück	Analog	EBHZEAPK

Mobile Lufterhitzer Typ: LE

Mobiler Lufterhitzer zur Beheizung von Baustellen mit bis zu 50 kW Heizleistung. Auch zum mobil heizen von Hallenflächen, Zelten sowie Lager- und Industriegebäuden. Zum Anschluss an eine mobile Heizzentrale Typ HZ oder ein bestehendes Heizungssystem vor Ort. Dank Umluftbetrieb ist diese mobile Bauheizung wesentlich wirtschaftlicher als mit direktbefeuerten Warmluftgebläsen.

EINSATZGEBIETE

- ✓ Baubeheizung
- ✓ Rohbauheizung
- ✓ Bau- und Estrichtrocknung
- ✓ Hallenbeheizung
- ✓ Veranstaltungsgebäude
- ✓ Auch zur Zeltbeheizung geeignet



Typ: LE	25	50
Heizleistungsbereich	bis 25 kW	bis 50 kW
Bauart	mobil/fahrbar	mobil/fahrbar
Heizmedium PWW	90° /70° C	90° /70° C
Temperatureinstellbereich	5-30 °C	5-30 °C
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	230V 50 Hz
Leistungsaufnahme	170W/0,78 A	300W/1,3 A
Drehzahl	1.350 U/min	1.350 U/min
Heizungsanschluss VL/RL	1" GEKA®	1" GEKA®
Durchflussbegrenzer/ Abgleichventil	enthalten	enthalten
autom. Schnellentlüfter	enthalten	enthalten
Luftvolumenstrom	1.890 m³/h	3.430 m³/h
Schalldruckpegel	55 dB(A)	59 dB(A)
Leergewicht	ca. 30 kg	ca. 40 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör LE

MIETE LE 25	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLE025W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLE025F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLE025M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLE025MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLE025J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLE025JM
MIETE LE 50	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLE050W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLE050F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLE050M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLE050MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLE050J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLE050JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBLEAP

ZUBEHÖR MIETE

Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS25HM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Mobiler Lufterhitzer LE 25	1	Stück	ca. 30 kg	EBLE025K
Mobiler Lufterhitzer LE 50	1	Stück	ca. 40 kg	EBLE050K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchset bestehend aus: 2 Stück hochtemperaturbeständigen Druckschläuchen für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90°C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung

Artikel	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
1"/ DN25 /GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit CEE-Steckern, robuste Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE



Heizungsschlauch		LE 25	LE 50	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	
Verlängerungskabel		LE 25	LE 50	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	

Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE

Schlauchset Heizung		LE 25	LE 50	
	2 Stück hochtemperaturbeständige Druckschläuche für Heizungswasser. Anschluss VL/RL (t max. 90°C/p max. 6 bar), GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung	✓	✓	
		✓	✓	
Verlängerungskabel		LE 25	LE 50	
	Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung	✓	✓	
		✓	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS25HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS25HW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS25HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25HW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS25HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20

VERKAUF

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA®	1	Stück	5 m	EBHEZAS25HK5
1" /DN 25/GEKA®	2	Stück	10 m	EBHEZAS25HK10
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Mobile Lufterhitzer Typ: LE-AH

Der Lufterhitzer Typ: LE-AH wird als mobiler Lufterhitzer überall da eingesetzt, wo ein grosser Wärmebedarf vorhanden ist. Egal ob Winterbauheizung oder zur mobilen Beheizung von Lagern, Industriehallen oder Zelten. Der Anschluss erfolgt an eine mobile Heizzentrale Typ: HZ oder an ein bestehendes Heizungssystem vor Ort. Dank Umluftbetrieb und Drehzahlregelung ist die Beheizung des Projektes wesentlich wirtschaftlicher als bei einem direktbefeuerten Wärmeerzeuger. Eine Aufstellung vor Ort kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich des zu beheizenden Gebäudes erfolgen. Über spezielle Luftverteilerschläuche kann die Warmluft zudem innerhalb des Gebäudes verteilt werden.

Hinweis: Eine kontinuierliche Zufuhr von erwärmter Frischluft kann mit der Nutzung eines Lufterhitzer Typ: LE-AH bei Bedarf ebenfalls gewährleistet werden.



LAGER, BAUSTELLE, INDUSTRIEHALLE ... MOBILE WÄRME FLEXIBEL EINSETZEN

- ✓ Erreichen Sie eine fristgerechte Fertigstellung Ihrer Projekte über den Winter
- ✓ Sparen Sie Brennstoffkosten im Vergleich zu direktbefeuerten Warmlufterzeugern
- ✓ Erhalten Sie Ihre gewünschten Produkte innerhalb kürzester Zeit
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit!)



Typ: LE-AH	100	150	300
Wärmeleistungsbereich bei 70/ 50 °C	bis 100 kW	bis 150kW	bis 300 kW
Luftvolumenstrom	4.500 m³/h	7.000 m³ /h	20.000 m³/h
Pressung extern	200 Pa	400 Pa	650 Pa
Schalldruckpegel bei Volllast	80 dB(A)	93 dB(A)	97 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V 16A Schuko	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230V 50 Hz	400V 50 Hz	400 V/50 Hz
Motorleistung	3,3 kW	3,5 kW	2 x 5,5 kW
Betriebsdruck	max. 16 bar	max. 16 bar	max. 16 bar
Heizmedium Wasser/Glykol	70/50 ° C	70/50 ° C	70/50 ° C
Anschlüsse Wasser	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 50/Kamlock	2"/DN 50/Kamlock
Anschlüsse Luftverteilung	1 x 500 mm	1 x 500 mm	4 x 500 mm
Filterklasse	F 5	F 5	F 5
Abmessung L x B x H	130 x 80 x 200 cm	130 x 80 x 200 cm	270 x 120 x 185 cm
Leergewicht	ca. 310 kg	ca. 310 kg	ca. 990 kg

*Leistungangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 50/70 °C und 0 °C Umgebungstemperatur.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel
- » Inkl. Anlieferung und Abholung

- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör LE-AH

MIETE LE-AH 100	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLEAH100W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLEAH100F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLEAH100M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLEAH100MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLEAH100J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLEAH100JM
MIETE LE-AH 150	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLEAH150W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLEAH150F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLEAH150M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLEAH150MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLEAH150J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLEAH150JM
MIETE LE-AH 300	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLEAH300W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLEAH300F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLEAH300M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLEAH300MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLEAH300J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLEAH300JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBLEAHAP

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungs Heizungsschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50HM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS3M20

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 4 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBEAS4M10

VERKAUF » Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE-AH



Heizungsschlauch		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	—	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	—	
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	—	—	✓	
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	—	—	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓	
Luftschlauch		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	Kunststoffausführung 500 mm rund, Länge 10 m, lichtgrau mit schwarzen Endringen und Aufhängeösen	✓	✓	✓	
Verlängerungskabel		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²)	✓	—	—	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²)	✓	—	—	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²)	—	✓	—	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²)	—	✓	—	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²)	—	—	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²)	—	—	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS25HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS25HW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS25HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25HW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS25HM10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Größe	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	1	EBSSCT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	Storz-C	7	EBSSCW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	Storz-C	30	EBSSCM
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBLS500grauT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBLS500grauW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBLS500grauM
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Zubehör: Mobile Lufterhitzer LE-AH



Heizungsschlauch		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch mit Storz Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
Sicherungsschellen Storz-C		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	Verhindert ungewolltes Lösen von Storz - Schlauchverbindungen	✓	✓	✓	
Verlängerungskabel		LE-AH 100	LE-AH 150	LE-AH 300	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	–	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	–	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm²)	–	✓	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm²)	–	✓	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32A/ 5-polig /5 x 6 mm²)	–	–	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm²)	–	–	✓	

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
Artikel	Menge	Einheit	Größe	Artikel-Nr.
Sicherungsschellen Storz-C	1	Stück	Storz-C	EBSSCK
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS4K10
CEE 400 V/16 A/ 5-polig/ 5 x 4,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS4K20
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS6K10
CEE 400 V/32 A/ 5-polig/ 5 x 6,0 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS6K20

DVGW zulässige, mobile Warmwasserversorgung

Unsere mobilen Frischwasserstationen vom Typ: FWM zeichnen sich durch ein breites Einsatzspektrum aus. Sie können sowohl für die mobile Warmwasserversorgung (Trinkwasser) in Gebäuden als auch für die mobile Warmwasserbereitung von Duschen eingesetzt werden

Die Anlagen eignen sich für mobile Einsätze im Innen- und Außenbereich immer dann, wenn keine stationäre Trinkwarmwasserversorgung gewährleistet werden kann. Die Heizungsversorgung des Primärkreises am Frischwassermodul kann durch eine mobile Heizzentrale vom Typ: HZ oder durch bauseitige Heizungskessel erfolgen. Hierzu können Sie bei Bedarf auch unsere hochtemperaturbeständigen Heizungsschläuche verwenden.

Ortsunabhängige mobile Warmwasserversorgung

Für die ortsunabhängige Warmwasserversorgung bieten wir unseren Kunden über den Fachgroßhandel verschiedene Modelle mobiler Frischwasserstationen von 60 kW bis 502 kW an. Mit dem Frischwassermodul FWM steht Ihnen ab sofort ein besonders leistungsstarkes Produkt für die mobile Versorgung mit Warmwasser bzw. Trinkwasser zur Verfügung. Die Frischwasserstation sorgt für 100 % hygienisches Brauchwarmwasser.



Mobile Frischwassermodule **Typ: FWM**




- ✓ 100% hygienisches Brauchwarmwasser (KTW/DVGW)
- ✓ In fahrbarer Transportbox immer einsatzbereit
- ✓ Expressversand möglich (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)
- ✓ Deutsches Markenprodukt - Qualität „MADE IN GERMANY“




Abbildung ähnlich


Produktübersicht - Frischwassermodule FWM 60 kW bis 502 kW




FRISCHWASSERMODUL
60 kW



FRISCHWASSERMODUL
140 kW



FRISCHWASSERMODUL
335 kW



FRISCHWASSERMODUL
502 kW

Mobiles Frischwassermodul **Typ: FWM 60**

Frishwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frishwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



Typ: FWM 60

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	1.000 l
Einstellbereich WW	30°-65°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m³/h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	1"/DN 25/GEKA®

Trinkwasseranschlüsse: FWM 60

Kaltwasser-Eingang	1"/DN 25/GEKA®
Warmwasser-Ausgang	1"/DN 25/GEKA®
Zirkulation	1"/DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 75 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik *Zubehör FWM

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM060W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM060F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM060M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM060MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM060J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM060JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP

ZUBEHÖR MIETE

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m hochtemperaturbeständigem Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen

Variante KW / WW / Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS25FWM10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobiles Frischwassermodul: FWM 60 kW zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportcase	EBFWM060K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Trinkwasserschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10
Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung				
Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiles Frischwassermodul **Typ: FWM 140**

Frishwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frishwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



Typ: FWM 140

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	3.000 l
Einstellbereich WW	30° -85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m³/h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C

Trinkwasseranschlüsse: FWM 140

Kaltwasser-Eingang	2" /DN 40/Storz-C
Warmwasser-Ausgang	2" /DN 40/Storz-C
Zirkulation	1" /DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 85 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik *Zubehör FWM

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM140W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM140F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM140M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM140MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM140J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM140JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP

ZUBEHÖR MIETE

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1 1/4" /DN40/ Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante KW / WW	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS40FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS40FWW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS40FWM10

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1" /DN25/GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS25FWM10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobiles Frischwassermodul: FWM 140 kW zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportcase	EBFWM140K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Trinkwasserschlauch 1 1/4" /DN40/Storz-C, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS40FWK10
Trinkwasserschlauch 1" /DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraubsicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230V/ 16A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiles Frischwassermodule **Typ: FWM 335**

Frischwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frischwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



Typ: FWM 335

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	8.500 l
Einstellbereich WW	30° -85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m³/h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C

Trinkwasseranschlüsse: FWM 335

Kaltwasser-Eingang	1 1/4" / DN40 / Storz-C
Warmwasser-Ausgang	1 1/4" / DN40 / Storz-C
Zirkulation	1" /DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 120 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik *Zubehör FWM

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM335W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM335F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM335M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM335MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM335J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM335JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP

ZUBEHÖR MIETE

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1 1/4" / DN40 / Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante KW / WW	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS40FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS40FWW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50FWM10

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1" DN 25 GEKA® für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS40FWM10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobiles Frischwassermodul: FWM 335 kW zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportcase	EBFWM335K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Trinkwasserschlauch 1 1/4" / DN40 / Storz-C, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS40FWK10
Trinkwasserschlauch 1" / DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230V/ 16A/ 3-polig / 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230V/ 16A/ 3-polig / 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiles Frischwassermodul **Typ: FWM 502**

Frishwassermodule vom Typ: FWM werden für die mobile Trinkwasserversorgung in Gebäuden oder z.B. als Warmwassererzeuger zur mobilen Versorgung von Duschanlagen bei Sportveranstaltungen oder Events eingesetzt. Die größte Frishwasserstation kann einen Leistungsbereich bis max. 13.500 l/h bei Kaltwassereintritt 10°C und Warmwasserausgang bis 45°C abdecken. Sie werden anschlussfertig in einem rollbaren Transportcase geliefert und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden.

Die Heizungsversorgung kann mit mobilen Heizzentralen vom Typ: HZ oder durch den Anschluss eines bauseitigen Heizungskessels erfolgen.

Unser Durchlauferhitzerprinzip gewährleistet 100% hygienisches Brauchwarmwasser, egal ob im Notfall, einer geplanten Gebäudeversorgung, Event oder Sportveranstaltungen.



Typ: FWM 502

Wasserleistung l/h (bei 45°C)	13.500 l
Einstellbereich WW	30° -85°C
Ladepumpe	Wilo Stratos
Zirkulationspumpe	Wilo Stratos Z 25-6
Leistung Zirkulationspumpe	max. 6 m³/h max. 2 m WS
Sicherheitsventil (BW)	6 bar
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Anschlusskabel (enthalten)	10 m
Heizungsanschluss VL/RL	2" /DN 50/Storz-C

Trinkwasseranschlüsse: FWM 502

Kaltwasser-Eingang	1 1/4" / DN40 / Storz-C
Warmwasser-Ausgang	1 1/4" / DN40 / Storz-C
Zirkulation	1" /DN 25/GEKA®
Bauart	Transportcase
Abmessungen L x B x H	120 x 60 x 85 cm
Leergewicht	ca. 150 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchset Trinkwasser 3 x 10 m
- » Nutzbar in Verbindung mit mobilen Heizzentralen
Typ: HZ oder einer bauseitigen Heizungsversorgung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör finden Sie unter der Rubrik *Zubehör FWM

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBFWM502W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBFWM502F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBFWM502M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBFWM502MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBFWM502J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBFWM502JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBFWMAP

ZUBEHÖR MIETE

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1 1/4" / DN40 / Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante KW / WW	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS40FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS40FWW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS40FWM10

Trinkwasserschlauch bestehend aus: 10 m temperaturbeständigem Druckschlauch 1" DN 25 GEKA® für, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)

Variante Zirkulation	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS25FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS25FWW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS25FWM10

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Bauform	Artikel-Nr.
Mobiles Frischwassermodul: FWM 502 kW zur Warmwasserbereitung	1	Stück	Transportcase	EBFWM502K

ZUBEHÖR VERKAUF

Schlauchmaterial

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Trinkwasserschlauch 1 1/4" / DN40 / Storz-C, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS40FWK10
Trinkwasserschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem und Schraub-sicherung, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung mit Schuko-Steckern, robuste Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
230V/ 16A/ 3-polig / 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
230V/ 16A/ 3-polig / 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör: Mobile Frischwassermodule FWM



Verlängerung Heizungsschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	5 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
	10 m hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
Verlängerung Trinkwasserschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1"/DN25 mit GEKA® Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch 1 1/4" /DN40 mit Storz-C Kupplungssystem, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55 °C/p max. 6 bar) Schlauchtüllen mit Schraubsicherung (t max. 90 °C/p max. 6 bar)	—	✓	✓	✓
Verlängerungskabel		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	✓	✓
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)	✓	✓	✓	✓

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50HT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50HW5
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	5 m	30	EBAS50HM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50HT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50HW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS50HM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS25FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS25FWW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS25FWM10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS40FWT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS40FWW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBAS40FWM10
Variante	Anzahl	Einheit	Inhalt	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20

Zubehör: Mobile Frischwassermodule FWM



Trinkwasserschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	10 m temperaturbeständiger Druckschlauch, für Trinkwasser zugelassen (KTW/ DVGW/ t max. 55°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
		—	✓	✓	✓
Heizungsschlauch		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	Hochtemperaturbeständiger Druckschlauch 2"/DN50 mit Storz-C Kupplungssystem (t max. 90°C/p max. 6 bar)	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
Verlängerungskabel		FWM 60	FWM 140	FWM 335	FWM 502
	Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓

Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
1" /DN 25/GEKA® für Anschluss KW / WW / Zirkulation	1	Stück	10 m	EBAS25FWK10
1 1/4" /DN40/Storz-C für Anschluss KW / WW	1	Stück	10 m	EBAS40FWK10
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	5 m	EBAS50K5H
2" /DN 50/Storz-C	1	Stück	10 m	EBAS50K10H
Artikel	Menge	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/16 A/ 3-polig/ 3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

Mobile Kälte von ENERGIE BRINGER

Bundesweit - mobil - mieten

Ob im Notfall, zur Eventklimatisierung oder in der Prozesskühlung: Mit den mobilen Kälteanlagen sorgen wir schnell für die erforderliche Klimatisierung und sparen hohe Investitions- und Instandhaltungskosten. Das Angebot unserer mobilen Kältelösungen reicht vom Raumklimagerät mit 3,5 kW bis zum mobilen Kälteerzeuger mit 150 kW Kälteleistung.

- ✓ Anwendungsorientierte Lösungen für eine energieeffiziente Klimatisierung
- ✓ Sie profitieren von unserem branchenübergreifenden Know-How
- ✓ Beratung durch unsere Handelsvertreter (Siehe Seite Kontakt/HV) - auch direkt vor Ort
- ✓ Große Produktpaletten mobiler Kältelösungen



Produktübersicht - Kühlen

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE


- Industrielle Prozesskühlung (z.B. Pharma und Chemie)
- Temporäre Kühlung bei Notfall, Umbaumaßnahmen oder Testversuchen
- Klimatisierung von Produktionshallen oder Geschäftsräumen
- Klimatisierung von Serverräumen und Rechenzentren
- Eventklimatisierung für stationäre oder mobile Locations



3,5 kW BIS 6,7 kW

MOBILE KLIMAGERÄTE


Unsere mobilen Klimageräte eignen sich besonders für den schnellen und unkomplizierten Einsatz. Klassische Bereiche sind Büroräume, Serverräume, kleinere Konferenzräume oder Bürocontainer. So gelangen Sie in wenigen Minuten zu Ihrem Wohlfühlklima.



25 kW BIS 150 kW

MOBILE KALTWASSERSÄTZE

In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler wird der Kaltwassererzeuger zu einer leistungsstarken Klimaanlage. Es besteht die Möglichkeit der Anbindung an ein vorhandenes Kühlwassernetz, einer Prozesskühlung oder Gebäudeklimatisierung.

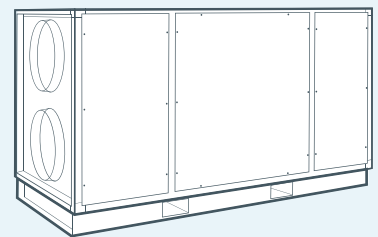

50 kW BIS 150 kW

MOBILE LUFTKÜHLER

Unsere mobilen Luftkühler eignen sich hervorragend um große Gebäudeflächen mit klimatisierter Frischluft zu versorgen. Ein Umluftbetrieb lässt sich ebenfalls problemlos umsetzen. Die benötigte Kühlwassertemperatur erreichen Sie durch den Einsatz eines mobilen Kaltwassersatzes.

Mobiles Klimagerät **Typ: KG 3.5**

Beim KG 3.5 handelt es sich um ein mobiles, sehr kompaktes Klimagerät mit einer Kälteleistung von bis zu 3.5 kW. Es ermöglicht Ihnen innerhalb kürzester Zeit, flexibel und kostengünstig kleinere Räumlichkeiten aller Art zu klimatisieren.

Geeignet für Räumlichkeiten bis ca. 40 m². Alle Geräte werden steckerfertig geliefert, was die Installation zum Kinderspiel macht.

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Wohnräume
- ✓ Geschäftsräume
- ✓ Serverräume
- ✓ Mobile Containerlösungen
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.

» Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



Typ: KG 3.5

Kälteleistung	3,5 kW
Luftvolumenstrom	max. 450 m³/h
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,23 kW
Kondensatablauf	Abflussanschluss
Kältemittel	R290
Abmessungen L x B x H	45 x 38 x 84 cm
Gewicht	38 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

» Inkl. Anlieferung und Abholung

» Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKG3.5W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKG3.5F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKG3.5M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKG3.5MW

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M10

Verlängerungskabel bestehend aus: 20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M20

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Mobiles Klimagerät: KG 3.5	1	Stück	ca. 38 kg	EBKG3.5K

ZUBEHÖR VERKAUF

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiles Klimagerät **Typ: KG 4.3**

Beim KG 4.3 handelt es sich um ein mobiles, sehr kompaktes Klimagerät mit einer Kälteleistung von bis zu 4,3 kW. Es ermöglicht Ihnen innerhalb kürzester Zeit, flexibel und kostengünstig kleinere Räumlichkeiten aller Art zu klimatisieren. Das Innengerät ist über eine flexible Schlauchleitung mit der Außeneinheit verbunden. Die Schlauchleitung kann für die Montage nicht demontiert werden.

Geeignet für Räumlichkeiten bis ca. 50 m². Alle Geräte werden steckerfertig geliefert, was die Installation zum Kinderspiel macht.

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Wohnräume
- ✓ Geschäftsräume
- ✓ Serverräume
- ✓ Mobile Containerlösungen
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.

» Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



Typ: KG 4.3

Kälteleistung	4,3 kW
Luftvolumenstrom	max. 550 m ³ /h
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,37 kW
Kondensatablauf	Kondensat wird zum Außengerät abgeführt
Kältemittel	R32
Abmessungen Innenteil L x B x H	47 x 33,5 x 69,5 cm
Abmessung Außenteil L x B x H	51 x 23 x 49 cm
Gewicht Innenteil	38 kg
Gewicht Außenteil	12 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

» Inkl. Anlieferung und Abholung

» Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKG4.3W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKG4.3F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKG4.3M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKG4.3MW

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M10

Verlängerungskabel bestehend aus: 20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M20

VERKAUF

VERKAUF	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Mobiles Klimagerät: KG 4.3	1	Stück	ca. 50 kg	EBKG4.3K

ZUBEHÖR VERKAUF

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiles Klimagerät Typ: KG 6.7

Beim KG 6.7 handelt es sich um ein mobiles, sehr kompaktes Klimagerät mit einer Kälteleistung von bis zu 6,7 kW. Es ermöglicht Ihnen innerhalb kürzester Zeit, flexibel und kostengünstig kleinere Räumlichkeiten aller Art zu klimatisieren. Das Innengerät kann über eine flexible Schlauchleitung mit der Außeneinheit verbunden werden.

Geeignet für Räumlichkeiten bis ca. 80 m². Alle Geräte werden steckerfertig geliefert, was die Installation zum Kinderspiel macht.

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Wohnräume
- ✓ Geschäftsräume
- ✓ Serverräume
- ✓ Mobile Containerlösungen
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.

» Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



Typ: KG 6.7

Kälteleistung	6,7 kW
Luftvolumenstrom	max. 1.500 m ³ /h
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko
Spannungsversorgung	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,7 kW
Kühlmedium	Wasser-Glykol
Kondensatablauf	Kondensatpumpe (integriert)
Kältemittel	R407C
Abmessungen Innenteil L x B x H	81,5 x 36 x 103 cm
Abmessung Außenteil L x B x H	58,2 x 36 x 46 cm
Abstand Innen/Außeneinheit	bis zu 30 m
Gewicht Innenteil	86 kg
Gewicht Außenteil	16,5 kg

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. 10 m Schlauchleitung
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

MIETPREISE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKG6.7W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKG6.7F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKG6.7M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKG6.7MW

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M10

Verlängerungskabel bestehend aus: 20 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS3M20

VERKAUF

VERKAUFSPREISE	Anzahl	Einheit	Gewicht	Artikel-Nr.
Mobiles Klimagerät: KG 6.7	1	Stück	ca. 100 kg	EBKG6.7K

ZUBEHÖR VERKAUF

Verlängerungskabel bestehend aus: Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung

Artikel	Anzahl	Einheit	Länge	Artikel-Nr.
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	10 m	EBEAS3K10
Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²	1	Stück	20 m	EBEAS3K20

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 25

Beim KWS 25 handelt es sich um einen mobilen Kaltwassererzeuger mit einer Kälteleistung von bis zu 25 kW. In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler Typ: LK-AH eignet sich der KWS 25 hervorragend zur Klimatisierung von Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations.

Ein direkter Anschluss an ein vorhandenes kaltwassergeführtes Prozess- oder Gebäudesystem ist ebenfalls möglich.

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Bürogebäude
- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimateisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Prozesskühlung
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial
- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



KWS 25

Kälteleistung bei 7/12°C	26,2 kW*
Luftdurchsatz (Luftgekühlt)	11.500 m³/h
Schalldruckpegel bei Volllast	44,5 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V 32A CEE
Spannungsversorgung	400 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	9,11 kW
Betriebsdruck	max. 3 bar
Kühlmedium Wasser-Glykol	7/12°C
Wasserdurchfluß Verdampfer	max. 3,74 m³/h
Puffertank intern	150 l
Verfügbarer Pumpendruck	2,05 bar
Anschlüsse Wasser	2"/DN50/Kamlock
Kompressor	1 x Scroll
Kältemittel	R410A
Abmessung L x B x H	230 x 95 x 160 cm
Leergewicht	550 kg

*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7°C und 35°C Umgebungstemperatur.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Kälteanbindung (VL/RL)
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör KWS

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKWS025W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKWS025F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKWS025M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKWS025MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBKWS025J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBKWS025JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Inbetriebnahmepauschale KWS inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBKWSIBN

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM5

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS6M10

VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 75

Beim KWS 75 handelt es sich um einen mobilen Kaltwassererzeuger mit einer Kälteleistung von bis zu 75 kW. In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler Typ: LK-AH eignet sich der KWS 75 hervorragend zur Klimatisierung von Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations.

Ein direkter Anschluss an ein vorhandenes kaltwassergeführtes Prozess- oder Gebäudesystem ist ebenfalls möglich.

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Bürogebäude
- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimateisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Prozesskühlung
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial
- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



KWS 75

Kälteleistung bei 7/ 12°C	73,8 kW*
Luftdurchsatz (Luftgekühlt)	37.700 m³/h
Schalldruckpegel bei Volllast	59,5 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V 63 A CEE
Spannungsversorgung	400 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	24,1 kW
Betriebsdruck	max. 3 bar
Kühlmedium Wasser/Glykol	7/12°C
Wasserdurchfluß Verdampfer	max. 18 m³/h
Puffertank intern	100 l
Verfügbarer Pumpendruck	1,59 bar
Anschlüsse Wasser	2" /DN 50/Kamlock
Kompressor	2 x Scroll
Kältemittel	R410A
Abmessung L x B x H	300 x 121 x 243,5 cm
Leergewicht	1.150 kg

*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7°C und 35°C Umgebungstemperatur.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Kälteanbindung (VL/RL)
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör KWS

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKWS075W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKWS075F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKWS075M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKWS075MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBKWS075J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBKWS075JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Inbetriebnahmepauschale KWS inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBKWSIBN

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM5

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM10

Verlängerungskabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 63A/ 5-polig /5 x 10 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS10T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS10W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS10M10

VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Mobiler Kaltwassersatz Typ: KWS 150

Beim KWS 150 handelt es sich um einen mobilen Kaltwassererzeuger mit einer Kälteleistung von bis zu 150 kW. In Verbindung mit einem mobilen Luftkühler Typ: LK-AH eignet sich der KWS 150 hervorragend zur Klimatisierung von Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations.

Ein direkter Anschluss an ein vorhandenes kaltwassergeführtes Prozess- oder Gebäudesystem ist ebenfalls möglich.

KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Bürogebäude
- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimateisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Prozesskühlung
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial
- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit mobile Kälte- und Klimasysteme. Einfach, schnell und günstig



KWS 150	
Kälteleistung bei 7/ 12°C	147 kW*
Luftdurchsatz (Luftgekühlt)	58.500 m³/h
Schalldruckpegel bei Vollast	61,5 dB(A)
Elektrischer Anschluss	400 V 125 A CEE
Spannungsversorgung	400 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme	52,2 kW
Betriebsdruck	max. 3 bar
Kühlmedium Wasser-Glykol	7/12°C
Wasserdurchfluß Verdampfer	max. 31 m³/h
Puffertank intern	200 l
Verfügbarer Pumpendruck	1,57 bar
Anschlüsse Wasser	2" /DN 50/Kamlock
Kompressor	2 x Scroll
Kältemittel	R410A
Abmessung L x B x H	366 x 123 x 243,5 cm
Leergewicht	1.650 kg

*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/7°C und 35°C Umgebungstemperatur.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. Verlängerungskabel 10 m
- » Inkl. Schlauchpaket 2 x 10 m zur Kälteanbindung (VL/RL)
- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich (Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör KWS

MIETE	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBKWS150W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBKWS150F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBKWS150M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBKWS150MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBKWS150J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBKWS150JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Inbetriebnahmepauschale KWS inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBKWSIBN

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 5 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM5

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBAS50KM10

Verlängerung Kabel bestehend aus: 10 m Gummimantelleitung in robuster Industrierausführung (CEE 400 V/ 125 A/ 5-polig /5 x 35 mm²)

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBEAS35T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBEAS35W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	30	EBEAS35M10


VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör: Mobile Kaltwassersätze KWS



Verlängerung Kälteschlauch		KWS 25	KWS 75	KWS 150	
	2 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓	
	5 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓	
	10 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓	
Verlängerungskabel		KWS 25	KWS 75	KWS 150	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm²)	✓	–	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm²)	✓	–	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm²)	–	✓	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 63 A/ 5-polig /5 x 10 mm²)	–	✓	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 125 A/ 5-polig /5 x 35 mm²)	–	–	✓	
Schlauchbrücke		KWS 25	KWS 75	KWS 150	
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen L x B x H: 33 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	2 m	1	EBAS50KT2
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	2 m	7	EBAS50KW2
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	2 m	30	EBAS50KM2
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50KT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50KW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS50KM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50KT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50KW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS50KM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS10T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS10W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS10M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS10T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS10W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS10M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS35T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS35W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS35M10
Variante	Anzahl	Einheit	Gewicht	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	15 kg	1	EBSBT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	15 kg	7	EBSBW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	15 kg	30	EBSBM

VERKAUF

» Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.

Mobile Luftkühler Typ: LK-AH

Der Luftkühler Typ: LK-AH wird als mobiler Luftkühler überall da eingesetzt, wo ein grosser Kühlbedarf vorhanden ist. Durch den Anschluss an ein bestehendes Kühlsystem, oder an einen mobilen Kaltwassersatz, besteht die Möglichkeit, Produktionsstätten, Lagerhallen oder Eventlocations mit geringen Aufwand zu klimatisieren.

Eine Aufstellung des Luftkühlers ist im Innen- als auch im Außenbereich möglich. Eine gezielte Luftverteilung wird durch modular erweiterbare Luftschläuche realisiert.

- » Der Anschluss erfolgt über flexibles Schlauchmaterial an einen mobilen Kaltwassersatz Typ KWS oder ein bestehendes, kaltwassergeführtes System im Gebäude

- » Der Aufbau kann optional durch unsere Servicemitarbeiter erfolgen
- » Mieten Sie bundesweit modulare Kälte- und Klimasysteme, einfach, schnell und günstig



KLASSISCHE EINSATZGEBIETE

- ✓ Lagerkühlung
- ✓ Hallenklimatisierung
- ✓ Produktionsbereiche
- ✓ Klimatisierung von Serverräumen
- ✓ Event- und Zeltklimatisierung etc.



Typ: LK-AH	50	70	150
Kälteleistung bei 6/12° C	*bis 50 kW	*bis 70 kW	*bis 150 kW
Luftvolumenstrom	4.500 m³/h	7.000 m³ /h	20.000 m³/h
Pressung extern	200 Pa	400 Pa	650 Pa
Schalldruckpegel bei Volllast	80 dB (A)	93 dB (A)	97 dB (A)
Elektrischer Anschluss	230 V 16 A Schuko	CEE 400 V 16A	CEE 400 V 32 A
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz	400 V 50 Hz	400 V 50 Hz
Motorleistung	3,3 kW	3,5 kW	2 x 5,5 kW
Betriebsdruck	max. 16 bar	max. 16 bar	max. 16 bar
Kühlmedium Wasser/Glykol	6/12° C	6/12° C	6/12° C
Anschlüsse Wasser	1"/DN 25/GEKA®	2"/DN 50/Kamlock	2"/DN 50/Kamlock
Anschlüsse Luftverteilung	1 x 500 mm	1 x 500 mm	4 x 500 mm
Filterklasse	F 5	F 5	F 5
Abmessung L x B x H	130 x 80 x 200 cm	130 x 80 x 200 cm	270 x 120 x 185 cm
Leergewicht	ca. 310 kg	ca. 310 kg	ca. 990 kg

*Leistungsangabe basierend auf Wasser Eintritts- / Austrittstemperatur 12/6° C und 32° C Umgebungstemperatur.

VERMIETUNG

GRUNDMIETE

- » Inkl. Anlieferung und Abholung
- » Inkl. 10 m Verlängerungskabel

- » Kurzfristige Lieferung in Absprache möglich
(Unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Weiteres Zubehör wie Verlängerungskabel oder Schlauchmaterial finden Sie unter der Rubrik *Zubehör LK - AH

MIETE LK-AH 50	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLKAH050W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLKAH050F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLKAH050M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLKAH050MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLKAH050J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLKAH050JM
MIETE LK-AH 70	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLKAH070W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLKAH070F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLKAH070M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLKAH070MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLKAH070J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLKAH070JM
MIETE LK-AH 150	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Wochengrundmiete (7 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	7	EBLKAH150W
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag/ je Tag)	1	Stück	1	EBLKAH150F
Monatsgrundmiete (30 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	30	EBLKAH150M
Mietverlängerung Woche (ab der 5. Woche/ je Woche)	1	Stück	7	EBLKAH150MW
Jahresgrundmiete (360 Tage), inkl. Transport und Zubehör *siehe oben	1	Stück	360	EBLKAH150J
Mietverlängerung Monat (ab dem 12. Monat/ je Monat)	1	Stück	30	EBLKAH150JM

OPTIONALE SERVICELEISTUNGEN	Anzahl	Einheit	Menge	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale in Verbindung mit einer Kaltwassersatz Typ: KWS, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	pschl.	1	EBLKAHAP

ZUBEHÖR MIETE

Verlängerung Kälteschlauch bestehend aus: 10 m Druckschlauch 2"/DN50 mit Kamlock Kupplungssystem

Variante VL / RL	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBAS50KT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBAS50KW10
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBAS50KM10

Luftschlauch bestehend aus: Kunststoffausführung 500 mm rund, Länge 10 m, lichtgrau mit schwarzen Endringen und Aufhängeösen

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBLS500grauT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBLS500grauW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBLS500grauM

Luftschlauch bestehend aus: Textilausführung 500 mm rund, je 10 m mit Verbindungsreißverschluss, Laserlochung 4 und 8 Uhr, schwer entflammbar, lichtgrau mit Aufhängeösen

Variante	Anzahl	Einheit	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	1	EBLS500TexT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	7	EBLS500TexW
Monatspreis (ab 12 Monate)	1	Stück	30	EBLS500TexM

VERKAUF

- » Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Zubehör: Mobile Luftkühler LK-AH




Verlängerung Kälteschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	2 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓	
	5 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓	
	10 m Druckschlauch 2" /DN50 mit Kamlock Kupplungssystem	✓	✓	✓	
Luftschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	Kunststoffausführung 500 mm rund, Länge 10 m, lichtgrau mit schwarzen Endringen und Aufhängeösen	✓	✓	✓	
	Textilausführung 500 mm rund, je 10 m mit Verbindungsreißverschluß, Laserlochung 4 und 8 Uhr, schwer entflammbar, lichtgrau mit Aufhängeösen	✓	✓	✓	
Anfangsstück Textilschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	500 mm rund (immer in Verbindung mit Textilschlauch)	✓	–	–	
Endstück Textilschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	500 mm rund (immer in Verbindung mit Textilschlauch)	✓	✓	✓	
Strömungsgitter Textilschlauch		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	(immer in Verbindung mit Textilschlauch)	✓	✓	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	2 m	1	EBAS50KT2
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	2 m	7	EBAS50KW2
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	2 m	30	EBAS50KM2
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	5 m	1	EBAS50KT5
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	5 m	7	EBAS50KW5
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	5 m	30	EBAS50KM5
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBAS50KT10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBAS50KW10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBAS50KM10
Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBLS500grauT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBLS500grauW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBLS500grauM
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBLS500TexT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBLS500TexW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBLS500TexM
Variante	Anzahl	Einheit	Ø	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 mm	1	EBLS500TexAnfT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 mm	7	EBLS500TexAnfW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	500 mm	30	EBLS500TexAnfM
Variante	Anzahl	Einheit	Ø	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 mm	1	EBLS500TexEndT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 mm	7	EBLS500TexEndW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	500 mm	30	EBLS500TexEndM
Variante	Anzahl	Einheit	Ø	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	500 mm	1	EBLS500TexStGT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	500 mm	7	EBLS500TexStGW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	500 mm	30	EBLS500TexStGM

Zubehör: Mobile Luftkühler LK-AH



Verlängerungskabel		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²)	✓	–	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (Schuko 230 V/ 16 A/ 3-polig /3 x 2,5 mm ²)	✓	–	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²)	–	✓	–	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 16 A/ 5-polig /5 x 2,5 mm ²)	–	✓	–	
	10 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²)	–	–	✓	
	20 m Gummimantelleitung in robuster Industrieausführung (CEE 400 V/ 32 A/ 5-polig /5 x 6 mm ²)	–	–	✓	
Schlauchbrücke		LK-AH 50	LK-AH 70	LK-AH 150	
	Zur Aufnahme von max. 2 Schläuchen bis DN80 (Abmessungen L x B x H: 33 x 85 x 9 cm)	✓	✓	✓	

VERMIETUNG

Variante	Anzahl	Einheit	Länge	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS3T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS3W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS3M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS3T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS3W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS3M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS4T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS4W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS4M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS4T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS4W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS4M20
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	10 m	1	EBEAS6T10
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	10 m	7	EBEAS6W10
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	10 m	30	EBEAS6M10
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	20 m	1	EBEAS6T20
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	20 m	7	EBEAS6W20
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	20 m	30	EBEAS6M20
Variante	Anzahl	Einheit	Gewicht	Tag(e)	Artikel-Nr.
Tagespreis (bis 30 Tage)	1	Stück	ca. 15 kg	1	EBSBT
Wochenpreis (ab 30 Tage)	1	Stück	ca. 15 kg	7	EBSBW
Monatspreis (ab 360 Tage)	1	Stück	ca. 15 kg	30	EBSBM

VERKAUF

» Preise auf Anfrage

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt sowie Versand- oder Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben. Produktbilder können abweichen.



SERVICELEISTUNGEN

AUFBAU - UND INBETRIEBNAHME		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.
Aufbaupauschale zu HZ 60 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0060AP
Aufbaupauschale zu HZ 150 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0150AP
Aufbaupauschale zu HZ 300 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0300AP
Aufbaupauschale zu HZ 600 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ0600AP
Aufbaupauschale zu HZ 1000 kW	Aufbau bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZ1000AP
Aufbaupauschale zu FWM 60-502 kW	Aufbau Frischwassermodul FWM in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBFWMAP
Aufbaupauschale zu LE 25-50 kW	Aufbau Lufterhitzer LE in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBLEAP
Aufbaupauschale zu LE-AH 25-50 kW	Aufbau Lufterhitzer LE-AH in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBLEAHAP
Aufbaupauschale zu LK-AH 100-300 kW	Aufbau Luftkühler LK-AH in Verbindung mit einem Kaltwassersatz Typ: KWS, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBLKAHAP
Aufbaupauschale zu RG 300-1000 kW	Aufbau Regelgruppe in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBRGAP
Aufbaupauschale zu WT 300-1000 kW	Aufbau Wärmetauscher in Verbindung mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 30 m Schlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBWTAP
Inbetriebnahme zu HT4 bis HT50	Inbetriebnahme mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 10 m Ölschlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHTIBN
Inbetriebnahme für Kaltwassersatz bis 150 kW	Inbetriebnahme inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBKWSIBN
SERVICELEISTUNGEN GAS - HEIZZENTRALEN		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.
Inbetriebnahmepauschale Erdgas zu HZ 60-1000 kW	Inbetriebnahme des Gasbrenners durch Werkskundendienst des Herstellers inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHZIBNGAS
Umrüstpauschale Brenner zu HZ 60-1000 kW	Umrüstpauschale Brennstoff von Heizöl auf Erdgas bei einer Heizzentrale vom Typ: HZ	1	Pschl.	EBHZUPGAS
SPEDITION		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.
Transport per Spedition 1fach	Anlieferung oder Abholung per Spedition (1fach) innerhalb Deutschland (pro Palette bis 200 kg)	1	Pschl.	EBSPED1
Transport per Spedition 2fach	Anlieferung und Abholung per Spedition (2fach) innerhalb Deutschland (pro Palette bis 200 kg)	1	Pschl.	EBSPED2
Express Next Day	Expresslieferung per Spedition am folgenden Werktag bis 17.00 Uhr *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich	1	Pschl.	EBEXPRESS
Express Next Day 12 Spedition	Expresslieferung per Spedition am folgenden Werktag bis 12.00 Uhr *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich	1	Pschl.	EBEXPRESS12
Express Next Day 10 Spedition	Expresslieferung per Spedition am folgenden Werktag bis 10.00 Uhr *nur bei Bestellung bis 10:00 Uhr möglich	1	Pschl.	EBEXPRESS10
Transportzuschläge EU-Ausland	Anlieferung oder Abholung innerhalb Europa (*u.a. unterteilt in Länder, Zollzonen etc.)	1	Pschl.	EBANEU
Inbetriebnahmepauschale zu HT 25-150 kW	Inbetriebnahme mit einer Heizzentrale Typ: HZ, bis 10 m Ölschlauch inkl. techn. Einweisung des Betreibers vor Ort	1	Pschl.	EBHTIBN
Transportzuschläge Speditions-lieferung EU-Ausland 1fach	Anlieferung oder Abholung per Spedition (1fach) innerhalb Europa (pro Palette bis 200 kg) (*u.a. unterteilt in Länder, Zollzonen etc.)	1	Pschl.	EBSPED1EU
Transportzuschläge Speditions-lieferung EU-Ausland 2fach	Anlieferung und Abholung per Spedition (2fach) innerhalb Europa (pro Palette bis 200 kg) (*u.a. unterteilt in Länder, Zollzonen etc.)	1	Pschl.	EBSPED2EU

* Anpassungen der Transportkosten entsprechend der Ölpreisentwicklungen vorbehalten.

SERVICELEISTUNGEN

SERVICELEISTUNGEN UND NOTDIENSTAUFSCHLÄGE		Anzahl	Einheit	Artikel-Nr.
Kilometerpauschale Servicetechniker	Kilometerpauschale Abrechnung einfache Strecke	1	€/km	EBKMP
Stundensatz Servicetechniker	Stundensatz für Servicetechniker innerhalb der reglären Geschäftszeiten	1	Stunde	EBLOHNST
Wochenendzuschlag Servicetechniker	Zuschläge für Stundensatz von Servicetechnikern an Samstagen	1	zzgl. Stunde	EBLOHNSTSA
Feiertagszuschlag Servicetechniker	Zuschläge für Stundensatz von Servicetechnikern an Sonn- und Feiertag	1	zzgl. Stunde	EBLOHNSTSOFE
Notdienstzuschlag - Selbstabholung	Für Geräteabholungen durch Kunden an EB Service-standorten außerhalb der regulären Geschäftszeiten	1	Pschl.	EBSELBSTAG
Notdienstzuschlag Anlieferung Samstag	Zuschläge auf Grundmietpauschalen bei Gerätelieferungen an Samstagen	1	% /zzgl. Grundmiete	EBANSA
Notdienstzuschlag Anlieferung Sonn-u. Feiertag	Zuschläge auf Grundmietpauschalen bei Gerätelieferungen an Sonn- und Feiertag	1	% /zzgl. Grundmiete	EBANSOFE





ENERGIE BRINGER - Ihr Partner für mobile Wärme- und Kältelösungen.

ENERGIE BRINGER entstand 2020 als Spin-Off einer Gruppe mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung.

An unseren bundesweiten Servicestandorten bieten wir über 700 mobile Heiz- & Kühlzentralen und insgesamt über 1.200 mietbare Geräte.

Inzwischen beschäftigt die Gruppe europaweit über 100 Mitarbeiter.

700+ MOBILE GERÄTE
WÄRME & KÄLTE

8 SERVICESTANDORTE
BUNDESWEIT



**EUROPAWEITE
LIEFERUNG**

Kontakt

HAUPTSITZ



BONN

ENERGIE BRINGER GmbH
Siebengebirgsblick 7
53343 Wachtberg
Deutschland

Telefon: 0228 7638660

E-Mail: info@energiebringer.de

www.energiebringer.de

UNSERE NIEDERLASSUNGEN



HAMBURG-SÜD

Zinnhütte 21-23
21255 Tostedt
Deutschland



HAMBURG-NORD

Lademannbogen 11
22339 Hamburg
Deutschland



BERLIN

Gewerbepark 30
15745 Wildau
Deutschland



KREFELD

Gelleperstr. 16
47809 Krefeld
Deutschland




FULDA

Frankfurter Straße 140
36043 Fulda
Deutschland



AUGSBURG

Augsburger Straße 164
86368 Gersthofen
Deutschland

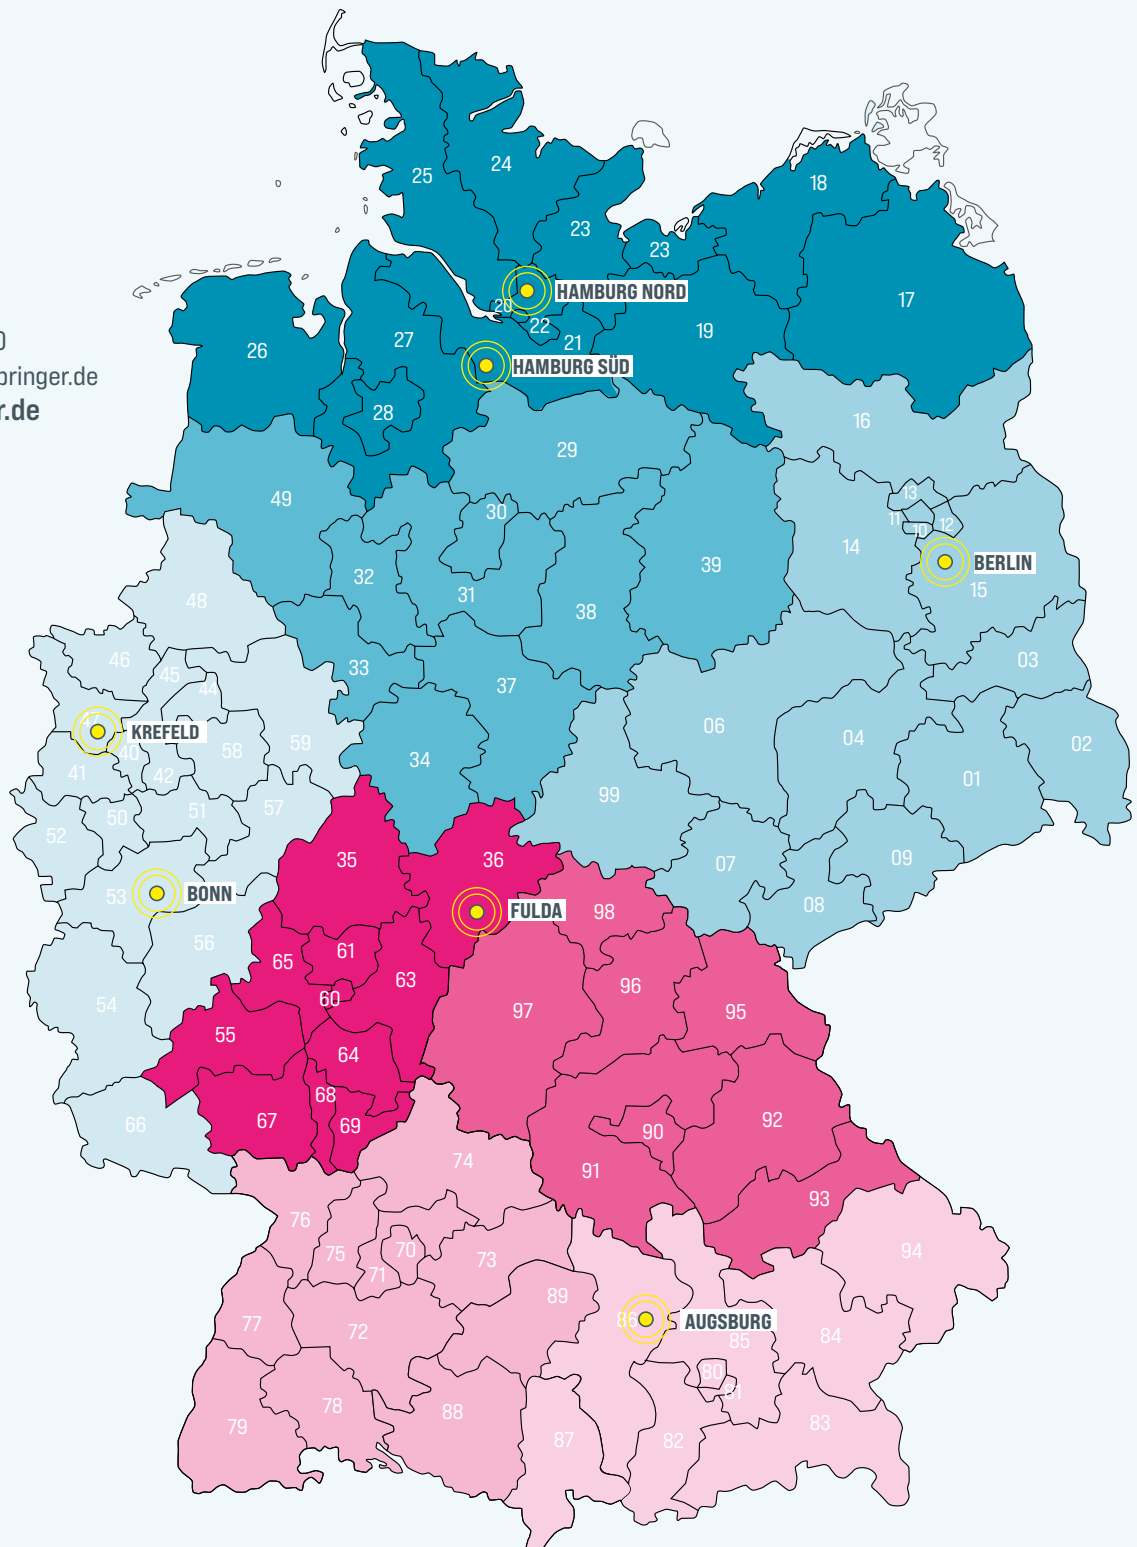

0228 / 7638660

FACHBERATUNG ZUM NULLTARIF - BUNDESWEIT

Unsere Handelsvertreter



Ralf Dimer
Handelsagentur GmbH

Ralf Dimer Handelsagentur GmbH

Bunsenstraße 15 A
30890 Barsinghausen
05105 / 58 50 40
info@dimer-handelsagentur.de



INNoTEC Arnold Spiwek OHG

INNoTEC Arnold Spiwek OHG

Am Wiesengrund 1
23816 Groß Niendorf
04552 / 99 66 33
innotec@gmx.net



niersbach

Niersbach Industrievertretung

Sternstraße 58
STUDIO 4L
40479 Düsseldorf
0211 / 440 77 80
info@niersbach.de
www.niersbach.de



■ Weißgerber
Industrievertretungen - CDH

Weißgerber Industrievertretungen

Gartenstraße 7
09648 Mittweida
03727 / 99 687-61
info@weissgerber-iv.de



Industrievertretung Lothar Babel

Homburgerstraße 69a
61118 Bad Vilbel
06101 / 51 222 0
info@ivbabel.de



TECHNIK *mit* ZUKUNFT 
HANDELSVERTRETUNG FÜR HAUSTECHNIK

Technik mit Zukunft Handelsvertretung für Haustechnik

Storchenweg 7
90513 Zirndorf
0911 / 699 555 1
info@technikmitzukunft.de
www.technikmitzukunft.de



BUCHWALD



Buchwald Industrievertretungen

Haselsteinstraße 25
71364 Winnenden
07195 / 585 7500
info@buchwald-winnenden.de



SKHV


Handelsvertretung Stefan Köhler

Otto-Hahn-Straße 31
85432 Erding
08122 / 540 94 48
hv.koehler@skhv.de www.skhv.de



ENERGIE BRINGER GmbH
Siebengebirgsblick 7
53343 Wachtberg
Deutschland

Telefon: 0228 7638660
E-Mail: info@energiebringer.de
www.energiebringer.de